



RETISSIMA



RETISSIMA

RETISSIMA, TRACCIA IL CONFINE.

I confini segnano un limite,
proteggono, definiscono gli spazi
e le identità.

I confini sono il punto di contatto
fra il dentro e il fuori, la traccia che
unisce il futuro al presente.

PANNELLO TIJUANA

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI, PALI TUBOLARI A SEZIONE QUADRATA E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



PANNELLI
Pannelli in rete elettrosaldata, maglia 50x200 mm, filo 5 mm. Provvisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colori verde RAL 6005 e grigio micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in sei altezze (vedi tabella).


GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI
Piantane in tubolare quadro 60x60 o tondo Ø48 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colori verde RAL 6005 e grigio micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI
Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA
La recinzione Tijuana può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2535 mm c.ca.

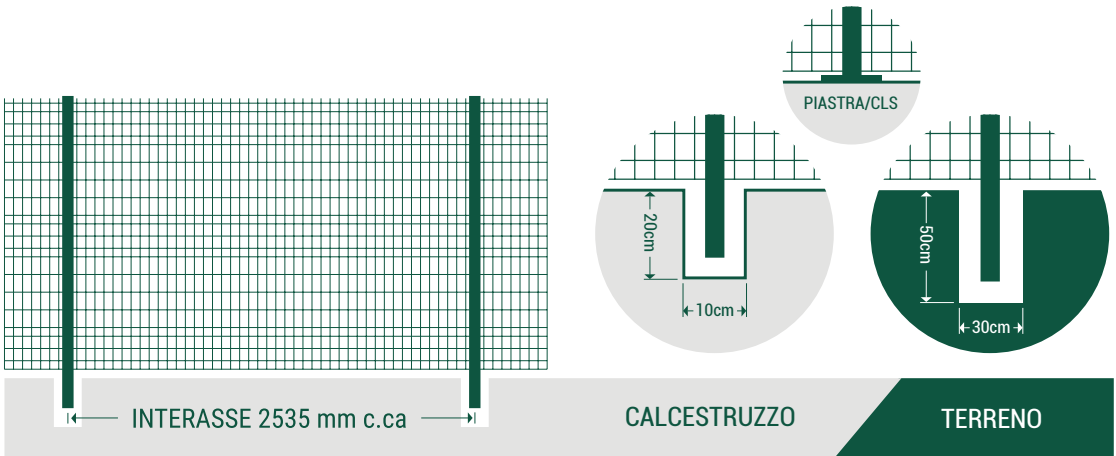

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
1030x2500	2	60x60	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	2	60x60	2	2000	1500	1300	80x150x8	2
1530x2500	3	60x60	3	2000	2000	1600	80x150x8	2
1730x2500	3	60x60	4	2250	2000	1800	80x150x8	2
2030x2500	4	60x60	4	2500	2250	2100	80x150x8	2
2430x2500	4	60x60	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

COLORAZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO ALTRE COLORAZIONI DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

PANNELLO ECO DOVER

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI, PALI TUBOLARI A SEZIONE QUADRATA E ACCESSORI DI FISSAGGIO.




PANNELLI
Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 5 mm e doppio filo orizzontale 6 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 e grigio micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).



PALI
Piantane in tubolare quadro 60x60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 e grigio micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI
Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA
La recinzione Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2533 mm c.ca.

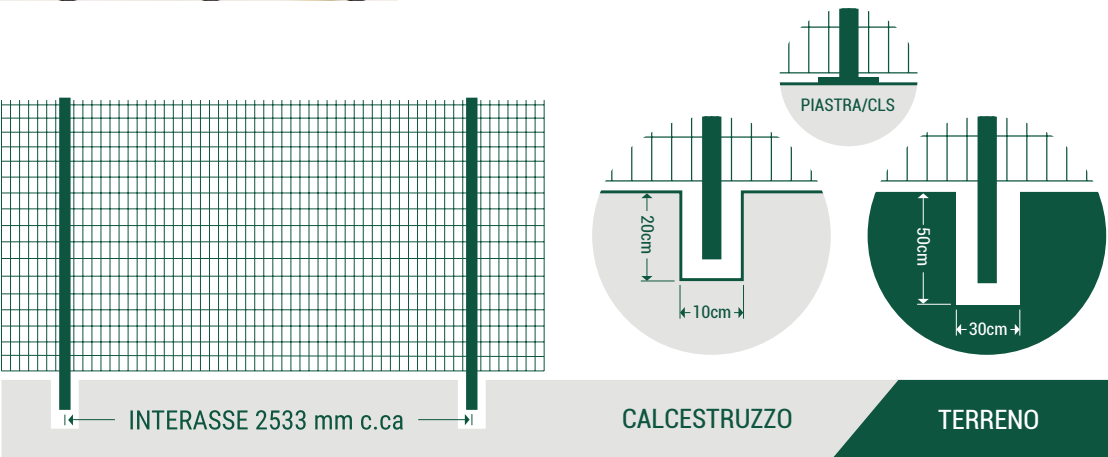

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
630x2500	0	60x60	2	1100	1100	700	80x150x8	2
1030x2500	0	60x60	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	0	60x60	3	2000	1500	1300	80x150x8	2
1430x2500	0	60x60	3	2000	2000	1500	80x150x8	2
1630x2500	0	60x60	3	2000	2000	1700	80x150x8	2
1830x2500	0	60x60	4	2500	2250	1900	80x150x8	2
2030x2500	0	60x60	4	2500	2250	2100	80x150x8	2
2230x2500	0	60x60	5	3000	2500	2300	150x150x8	4
2430x2500	0	60x60	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

COLORAZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

PANNELLO DOVER

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI, PALI TUBOLARI A SEZIONE QUADRATA E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



PANNELLI
Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in otto altezze (vedi tabella).


GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



PALI
Piantane in tubolare quadro 60x60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI
Giunti in ferro zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti del colore dei pali, avvitati con viti autoperforanti. Su richiesta collari metallici.

POSA
La recinzione Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2533 mm c.ca.

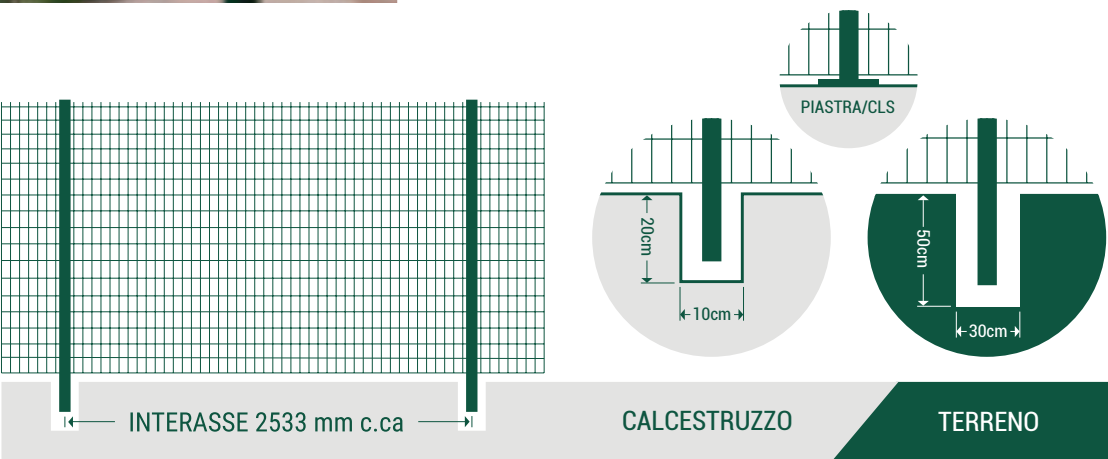

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
1030x2500	0	60x60	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	0	60x60	3	2000	1500	1300	80x150x8	2
1430x2500	0	60x60	3	2000	2000	1500	80x150x8	2
1630x2500	0	60x60	3	2000	2000	1700	80x150x8	2
1830x2500	0	60x60	4	2500	2250	1900	80x150x8	2
2030x2500	0	60x60	4	2500	2250	2100	80x150x8	2
2230x2500	0	60x60	5	3000	2500	2300	150x150x8	4
2430x2500	0	60x60	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO MICACEO E ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

PANNELLO GIBILTERRA

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI IN GRIGLIATO, PIANTANA DI SOSTEGNO E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



PANNELLI
Pannelli in grigliato elettrosaldato, maglia 62x132 mm, formati da piatti verticali 25x2 mm collegati da tondini orizzontali diametro 4,5 mm. Cornici orizzontali in piatto portante da 25x4 mm. Materiale in acciaio zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 disponibile a magazzino. Eventuale materiale verniciato a polveri termoindurenti di poliestere, di qualsiasi RAL, su richiesta. Disponibili in otto altezze (vedi tabella).


GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



PALI
Piantane in piatto 60x7 o 80x8 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Con altezze sopra i 2 metri fuori terra, consigliamo l'utilizzo di piantane in tubolare tondo diametro 76 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN ISO 1461. Eventuale verniciatura a polveri termoindurenti di poliestere con qualsiasi RAL su richiesta.

ACCESSORI
Bulloni TDE a testa esagonale 10x30 mm con dadi antifurto M10. Squadrette per pannelli jolly e per angoli a 90° sia verso dx che verso sx.

POSA
La recinzione Gibilterra può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2000 mm. Con piantane tubolari l'interasse aumenta di 75 mm c.ca.

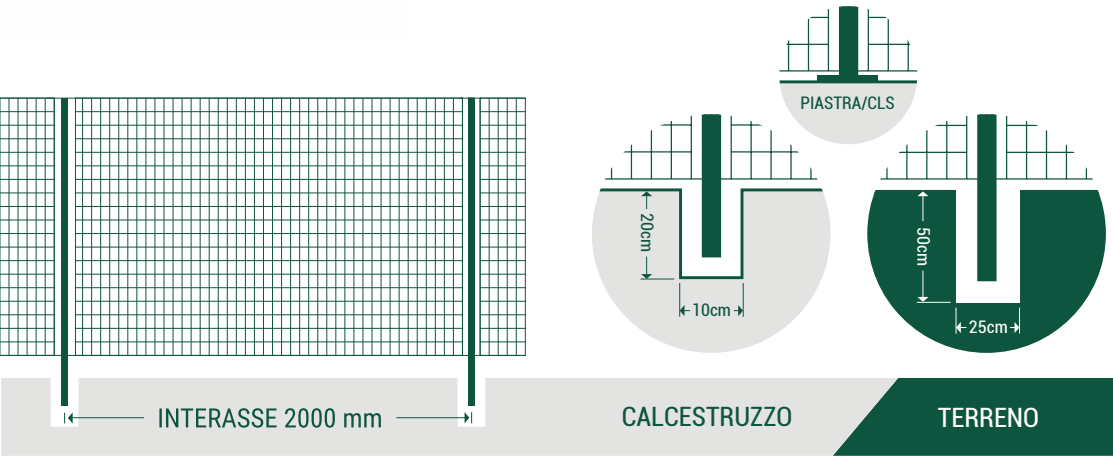

PANNELLO		PALO		INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI		SEZIONE	FISSAGGIO	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
930x1992		60x7	2	1492	1210	1011	60x130x7	2
1194x1992		60x7	2	1525	1494	1275	60x130x7	2
1326x1992		60x7	2	1758	1625	1407	60x130x7	2
1458x1992		60x7	2	2015	1758	1539	60x130x7	2
1722x1992		60x7	2	2336	2015	1803	60x130x7	2
1986x1992		60x7 o diam.76	3	2470	2336	2067	80x150x8	2
2118x1992		80x8 o diam.76	3	2915	2470	2199	80x150x8	2
2514x1992		80x8 o diam.76	3	3000	2915	2595	80x150x8	4

ZINCATO DISPONIBILE A MAGAZZINO ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

CANCELLATA SUEZ

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI FORTEMENTE RIGIDI E PALI IN TUBOLARE PREDISPOSTI PER IL SISTEMA DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida in profilato orizzontale a C 20x35x20 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20x1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. La produzione è in versione liscia. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione grigio micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 40x40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore grigio micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal profilo orizzontale a C.

POSA

La cancellata Suez può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

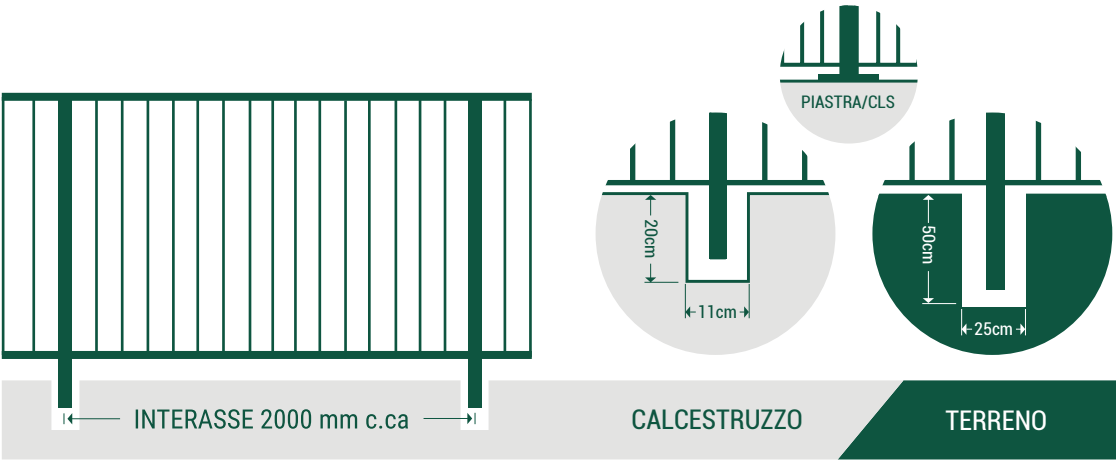

PANNELLO	PALO		INGHISARE		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
930x2000	40x40	2	1500	1200	1000	80x150x8	2
1130x2000	40x40	2	1750	1500	1200	80x150x8	2
1430x2000	40x40	2	2000	1700	1500	80x150x8	2

MICACEO DISPONIBILE A MAGAZZINO

ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

CANCELLATA EL PASO

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI FORTEMENTE RIGIDI, CON PALI IN TUBOLARE PREDISPOSTI PER IL SISTEMA DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida in profilato orizzontale a C 20x35x20 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20x1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoidurenti di poliestere. La produzione è in versione cilindrica, ovvero con i tubolari verticali che fuoriescono dai correnti orizzontali superiori ed inferiori di 10 cm. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione grigio micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 40x40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoidurenti di poliestere. Colore grigio micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal profilo orizzontale a C.

POSA

La cancellata El Paso può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

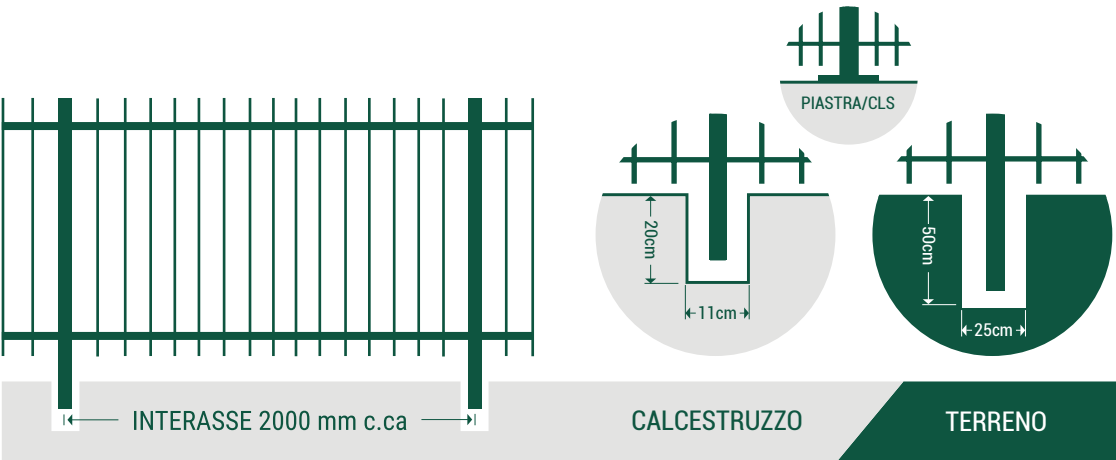

PANNELLO	PALO		INGHISARE		TASSELLARE		
	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
930x2000	40x40	2	1500	1200	1000	80x150x8	2
1130x2000	40x40	2	1750	1500	1200	80x150x8	2
1430x2000	40x40	2	2000	1700	1500	80x150x8	2

MICACEO DISPONIBILE A MAGAZZINO

ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

CANCELLATA CALIFORNIA

RECINZIONE DI NUOVA GENERAZIONE COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO, COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI, CON PALI IN TUBOLARE PREDISPOSTI PER IL SISTEMA DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida formati da doghe orizzontali che possono venir prodotte in tre differenti misure: 80/120/150 mm. Possibilità di scelta dell'interasse tra i profili orizzontali. La produzione originale è in ALLUMINIO. Su richiesta è possibile realizzarla in ferro. Non disponibile a magazzino. Altezze e colori su richiesta in base alle proprie esigenze.

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro di dimensioni 60x60 mm comprensivo di piastre a tassellare. Completamente in alluminio verniciato a polveri termoisolanti di poliestere. Altezze e colori a seconda di quanto scelto.

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite viti auto-perforanti, nascoste alla vista da delle mascherine. Lo stesso vale per i tasselli a testa svasata per la soluzione con posa su muretto in cls con piastre.

POSA

La cancellata California viene posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse variabile. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse variabile.

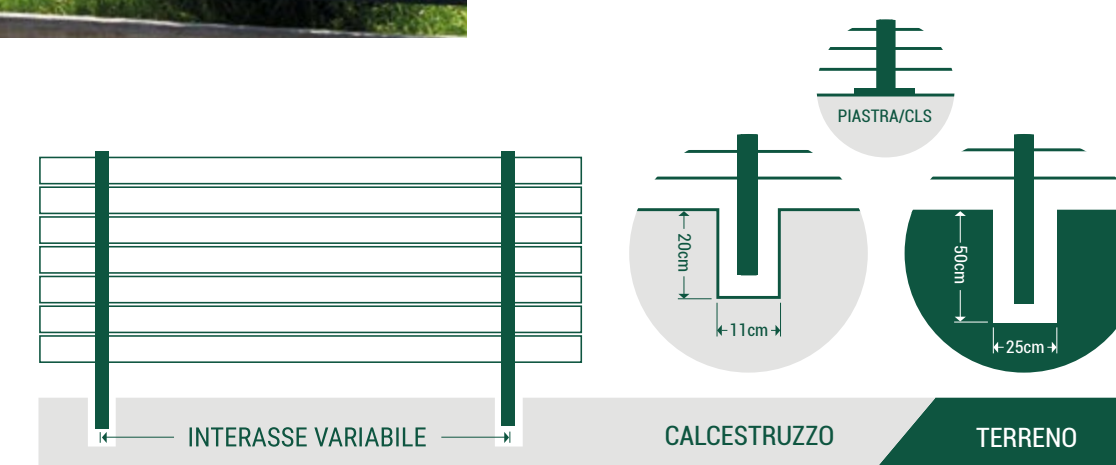

COLORAZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

RETE CAPO HORN

RECINZIONE COMPOSTA DA RETE
ZINCATA E PLASTIFICATA A
SEMPLICE TORSIONE CON PALI
DI SOSTEGNO E SISTEMI
DI FISSAGGIO.

RETE
Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x50 mm mentre lo spessore di 2,7 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in nove differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla con spessori maggiorati, in versione solamente zincata o plastificata in altri colori RAL.

PALI
Piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robusto e resistente di quello che si trova in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in sei differenti altezze (vedere tabella). Su richiesta è possibile realizzarle in versione zincata a caldo o verniciate in altri colori RAL. È possibile utilizzare piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. A magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in 6 differenti altezze. Su richiesta vengono prodotte in altre colorazioni.


GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



FILO SPINATO
E' possibile posare superiormente alla recinzione uno o più corsi di filo spinato zincato e plastificato, formato da due fili intrecciati con triboli a 4 punte. La posa prevede l'utilizzo di pali più alti verticalmente o inclinati di 45°.

ACCESSORI INCLUSI
Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 2,7 o 3,0 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 1,5 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata o verniciati in altre colorazioni RAL.

POSA
I pali vengono posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

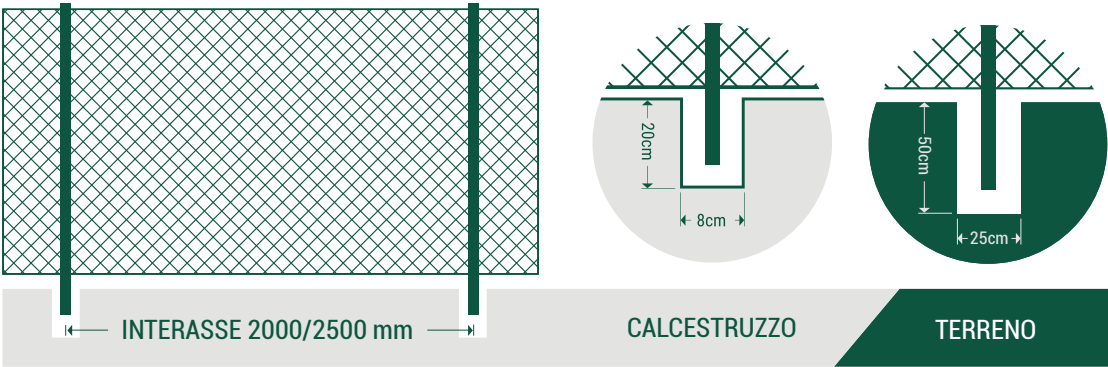

ROTOLI		PALO		INGHISARE	
H	ML	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
100	25	T 30x30x4	2	1600	1600
125	25	T 30x30x4 / 40x40x4	2	1600	1800
150	25	T 40x40x4	3	1800	2000
175	25	T 40x40x4	4	2000	2250
200	25	T 40x40x4	4	2250	2500
225	25	T 40x40x4	5	2500	3000
250	25	T 40x40x4	5	3000	3000
275	25	T 40x40x4	6	3000	3500
300	25	diam. 48/60	6	3500	3500

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO MICACEO E ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

RETE BERING

RECINZIONE COMPOSTA DA RETE
RIGIDA ELETTROSALDATA,
PALI DI SOSTEGNO E
SISTEMI DI FISSAGGIO.

RETE

La rete è elettrosaldata con maglie rettangolari, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x60 mm con spessore di 3,0 mm. Disponibile a magazzino in sette differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata a caldo.

PALI

Piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Disponibili a magazzino in sei differenti altezze (vedi tabella). È possibile utilizzare piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robusto e resistente di quello che si trova in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbia-tura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazio-ne verde RAL 6005 e in cinque differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO




ACCESSORI INCLUSI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastifi-cato di spessore finito di 2,7 o 3,0 mm. Filo le-gatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 1,5 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di di-mensioni maggiorate rispetto a quelli in com-mercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata a caldo.

POSA

La rete Bering può essere posata su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensio-ni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affian-cate delle saette posizionate verso ogni direzio-ne di tensionamento dei fili. La rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

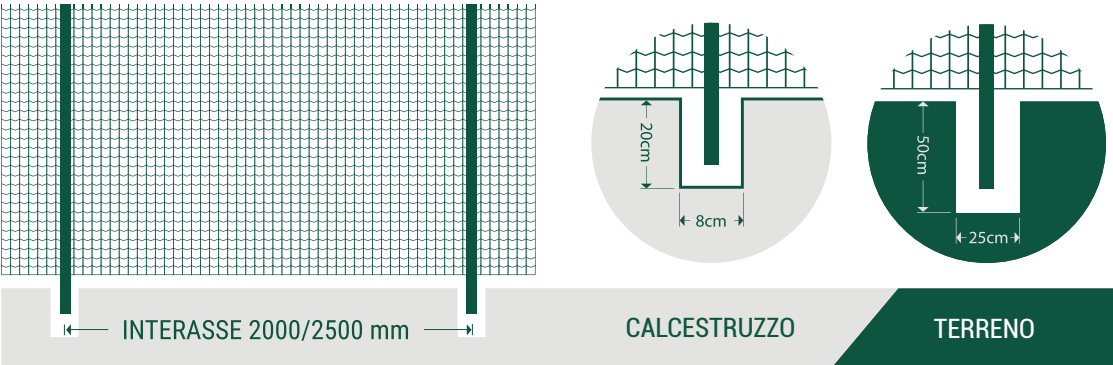

ROTOLI		PALO		INGHISARE	
H	ML	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
100	25	diam. 48	2	1500	1500
125	25	diam. 48	2	1500	1750
150	25	diam. 48	3	1750	2000
175	25	diam. 48	4	2000	2300
200	25	diam. 48	4	2300	2600
220	25	diam. 48	5	2600	3000
250	25	diam. 48	5	3000	3000

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO ZINCATO DISPONIBILE IN 3 SETTIMANE

RETE FINISTERRE

RECINZIONE COMPOSTA DA RETE RIGIDA ELETTROSALDATA, PALI DI SOSTEGNO E SISTEMI DI FISSAGGIO.

RETE

La rete è elettrosaldata con maglie rettangolari, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x75 mm mentre lo spessore di 2,4 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in cinque differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata a caldo.

PALI

Piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robusto e resistente di quello che si trova in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in cinque differenti altezze (vedi tabella). E' possibile utilizzare piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO




ACCESSORI INCLUSI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 2,7 o 3,0 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 1,5 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata a caldo.

POSA

La rete Finisterre può essere posata su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

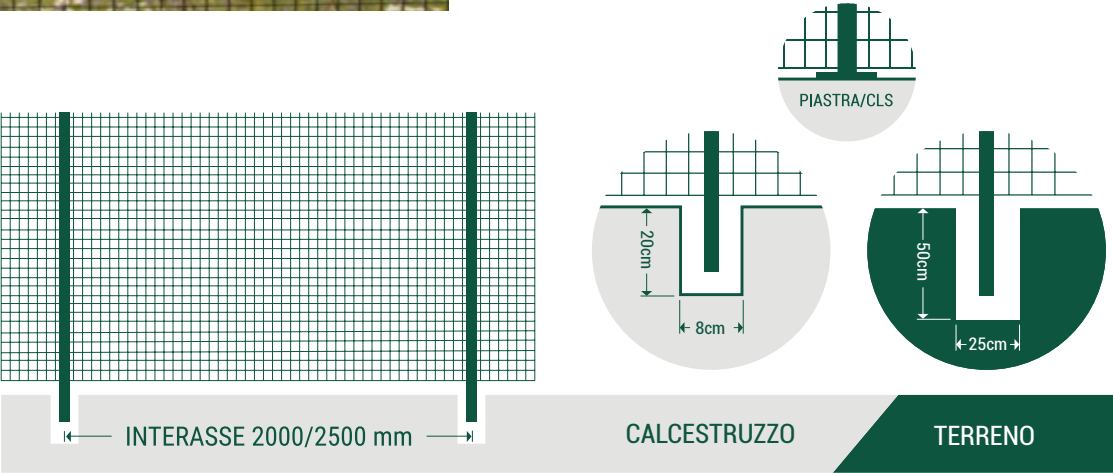

ROTOLI		PALO		INGHISARE	
H	ML	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
100	25	T 30x30x4	2	1600	1600
125	25	T 30x30x4	2	1600	1800
150	25	T 30x30x4 / 40x40x4	3	1800	2000
175	25	T 40x40x4	4	2000	2250
200	25	T 40x40x4	4	2250	2500

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO ZINCATO DISPONIBILE IN 3 SETTIMANE

STACCIONATA RIO GRANDE

PERSONALIZZABILI E REALIZZATE SU MISURA A SECONDA DELLE NECESSITÀ E DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE.



MATERIALE

Recinzione composta da montanti in legno a sezione tonda o quadrata, assemblati in versioni classiche o moderne a seconda delle esigenze e necessità della clientela. Nel caso di una tipologia a croce di S. Andrea, è possibile prevedere dei mezzi pali posati in maniera obliqua, separati da appositi distanziali. Su richiesta è possibile posare anche una rete metallica all'interno della staccionata. Materiale in legno di pino impregnato in autoclave. È possibile avere anche una colorazione imbrunita, altre tipologie di legno o il castagno scortecciato.

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



PALI

Pali in legno di pino impregnato in autoclave, castagno trattato e/o scortecciato. Altezze variabili. Su richiesta sono disponibili con punta, sella e catramina.

POSA

I montanti vengono posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con apposite staffe zincate. Tutte e tre le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Altezza classica 1,10 mt fuori terra ma è possibile eseguire qualsiasi altezza vista l'ottima reperibilità del materiale ed esperienza nella posa. Su richiesta si eseguono inoltre lavorazioni di stesura di catramina nella parte a cementare del montante, così come è possibile dare una leggera bruciatura al castagno scortecciato per prolungarne la tenuta negli anni.



VERSIONE CORTEN

Su richiesta è possibile effettuare le stesse lavorazioni, non in legno, ma in acciaio Corten. Durata, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione e costi di manutenzione inesistenti sono tutte qualità di questo prodotto. Il materiale, acciaio basso legato con percentuali di rame, nichel, cromo e fosforo, si autoprottegge grazie alla formazione di una patina superficiale che impedisce il progressivo estendersi della corrosione. Il sistema di posa completamente standardizzato permette l'utilizzo di questo materiale in qualsiasi ambito desiderato.

CANCELLO TIJUANA

VASTA GAMMA DI CANCELLI STANDARD, CHE PERMETTE DI SCEGLIERE TRA I MODELLI PIÙ RICHIESTI ED UTILIZZATI.



CANCELLI

Cancelli di misure standard (vedi tabella), formati da un riquadro in tubolare quadro 40x40 mm più uno zoccolo inferiore in tubolare rettangolare 40x100 mm per garantire una maggiore robustezza e solidità. Specchiatura come pannello Tijuana in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm con spessore 5 mm, senza nervature orizzontali di rinforzo. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 a magazzino. Su richiesta è possibile realizzarli in versione zincata a caldo o in altre colorazioni RAL.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



ACCESSORI INCLUSI


- Cerniere regolabili M18
- Serratura manuale
- Maniglia
- Battente d'arresto
- Catenaccio zincato per blocco a terra (per doppia anta)
- Fermo centrale (per doppia anta)

POSA

I cancelli vengono montati preventivamente e posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedere tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse delle piantane sia conforme alla tabella. Su richiesta, è possibile avere le piantane con piastra per posa a tassellare.

CANCELLO PEDONALE				
SEZ. PIANTANA	H PIANTANA	H CANCELLO (B)	LUCE (A)	LARGHEZZA TOT. (C)
60x60	1500	1030	889	1089
60x60	1700	1230	889	1089
60x60	2000	1530	889	1089
80x80	2300	1730	889	1129
80x80	2500	2030	889	1129

CANCELLO CARRAIO				
SEZ. PIANTANA	H PIANTANA	H CANCELLO (B)	LUCE (A)	LARGHEZZA TOT. (C)
80x80	1700	1230	2908	3168
80x80	2000	1530	2908	3168
100x100	2300	1730	2908	3208
100x100	2500	2030	2908	3208
80x80	1700	1230	3908	4168
80x80	2000	1530	3908	4168
100x100	2300	1730	3908	4208
100x100	2500	2030	3908	4208

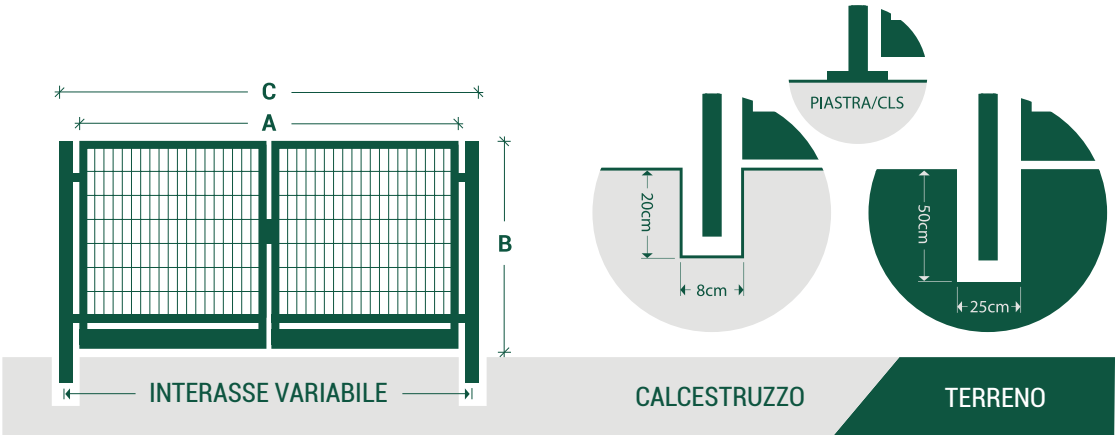

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO MICACEO E ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

CANCELLO ALASKA

UNA VASTA GAMMA DI CANCELLI COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI NELLA DIMENSIONE, NEL MATERIALE E NEL TIPO DI SPECCHIATURA.



CANCELLI

Cancelli di misure variabili a seconda delle necessità, formati da una cornice in tubolare quadro o rettangolare a seconda delle dimensioni, della robustezza e della scelta estetica del cliente. Solitamente presentano una o più zoccolature inferiori. Possono essere realizzati come la recinzione adiacente o scegliendo tra diverse opzioni di finitura. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere in qualsiasi colorazione RAL richiesta. E' possibile realizzarli in versione zincata a caldo.

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO



ACCESSORI INCLUSI

- Cerniere a cuscinetto
- Serratura
- Battente d'arresto
- Catenaccio zincato per blocco a terra (per doppia anta)
- Fermo centrale (per doppia anta)
- Funi di sicurezza (per ante a battenti)
- Binario a terra (per gli scorrevoli)

POSA

I cancelli vengono montati preventivamente e posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni. E' possibile avere anche le piantane con posa a tassellare. Tutte le tipologie di posa prevedono che l'interesse delle piantane sia conforme alla scheda tecnica concordata in fase progettuale con il cliente. Una volta che i cancelli sono posati, le ante vengono registrate. Per i cancelli scorrevoli viene fornito un binario in tondo pieno da 20 mm, saldato su una trave IPE 80, a cui sono ancorate delle contropiastre con dei prigionieri per la posa delle piantane del cancello senza alcun margine di errore. Questo sistema brevettato da Retissima Srl permette alle imprese edili che solitamente posano i binari, di predisporre il tutto a regola d'arte. Vengono rilasciate anche specifiche schede tecniche con chiare indicazioni di predisposizione dei passacavi per futura automazione.

PREDISPOSIZIONI

Qualsiasi cancello può venir automatizzato da Retissima. Così come può venir predisposto per eventuale futura automazione grazie alla preparazione, in fase di realizzazione, di adeguati fori per il passaggio di cavi elettrici. Su richiesta si eseguono predisposizioni con passacavi gettati nelle fondazioni. Su qualsiasi cancello possono venir installate serrature manuali o elettriche, così come ogni optional può venir concordato in fase di progettazione tramite nostre schede tecniche dettagliate.

AUTOMAZIONI PER CANCELLI

KIT SOMMER TWIST 350

FINO A 700 KG / L 4 mt

Il kit è completo di:

- 1 o 2 pistoni elettromeccanici, a seconda dell'automazione a 1 anta o a doppia anta
- Centralina di comando con ricevente integrata
- Staffe di fissaggio
- 1 radiocomando a 4 canali
- Lampeggiante
- Doppia coppia di fotocellule
- Coppia di colonnine H500 mm
- Doppio selettore a chiave
- Targhetta di segnalazione 90x150x0,5 mm
- Manuale tecnico con istruzioni per il montaggio ed uso originali



GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO




KIT SOMMER RUNNER PLUS

FINO A 800 KG / L 12 mt

Il kit è completo di:

- Motorizzazione con centralina incorporata runner plus
- 1 radiocomando a 4 canali
- Lampeggiante
- Tripla coppia di fotocellule
- Doppia coppia di colonnine H500 mm
- Doppio selettore a chiave
- Targhetta di segnalazione 90x150x0,5 mm
- Manuale tecnico con istruzioni per il montaggio ed uso originali

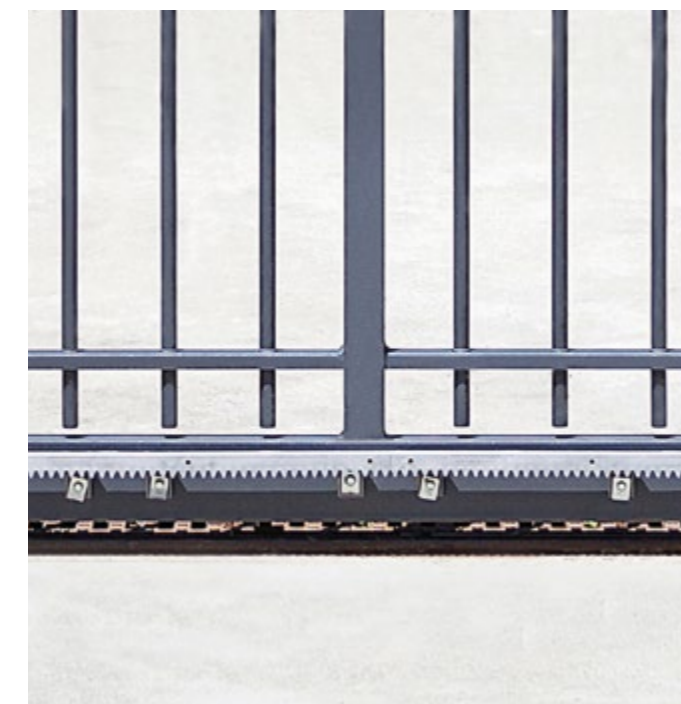

SOMMER

PANNELLO DOVER

A NORMA UNI EN 13200-3

RECINZIONE COMPOSTA DA PANNELLI RIGIDI A MAGLIE RETTANGOLARI, PALI TUBOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE E ACCESSORI DI FISSAGGIO.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare rettangolare 60x140x3 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Doppi profili orizzontali in tubolare quadro di dimensioni 50x50x1,5 mm avvitati ai pali tramite bulloni pas-santi e dadi antifurto.

ACCESSORI

Giunti in ferro zincato a caldo e verniciato a polve-ri termoindurenti del colore dei pali, avvitati con viti auto-perforanti.

POSA

La recinzione Dover a norma UNI EN 13200-3 vie-ne posata su terreno con appositi plinti dimensio-nati da ingegnere iscritto all'albo, dietro ispezione geologica. Possono venire posati su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con apposite pia-stre e tasselli di dimensioni minime obbligatorie 200x200x25 mm. I pali vengono prodotti su proget-to. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'inte-rasse dei pali di 2533 mm c.ca.

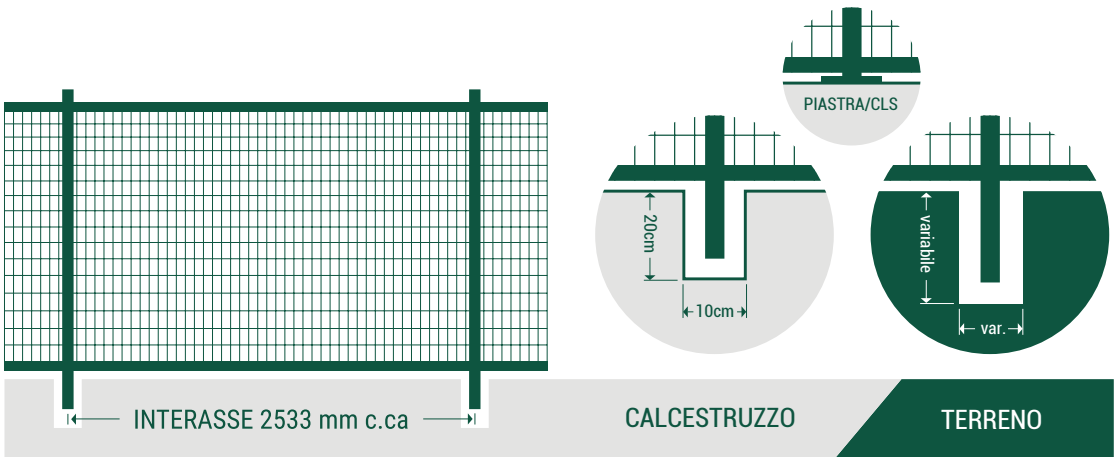

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
2230x2500	0	60x140x3	5	3000	2500	2300	200x200x25	4
2430x2500	0	60x140x3	5	3000	3000	2500	200x200x25	4

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO MICACEO E ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

RETE CAPO HORN

A NORMA UNI EN 13200-3

RECINZIONE COMPOSTA
DA RETE ZINCATA E PLASTIFICATA
A SEMPLICE TORSIONE CON PALI
DI SOSTEGNO E SISTEMI
DI FISSAGGIO.

RETE

Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x50 mm mentre lo spessore è di 3,00/4,20 mm. Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata o plastificata in altri colori RAL. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi la tabella).

PALI

Piantane diametro 114 mm e spessore 3 mm. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Su richiesta è possibile realizzarle in versione zincata a caldo o verniciate in altri colori RAL. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO
ESPLICATIVO




ACCESSORI INCLUSI

Filo tensione in acciaio trefolo di spessore 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 1,5 mm. Tendori in acciaio zincato ad arco con morsetto, passafilo metallico e viti autoproforanti.


POSA

Fornitura e posa in opera di recinzione a norma UNI EN 13200-3 formata da rete a maglia sciolta di spessore 3,00/4,20 mm e di altezza 2200 o 2500 mm a seconda dei casi. I pali, in profilo tubolare diametro 114 mm e spessore 3 mm, vengono gettati nel muro in cemento armato o in plinti isolati dimensionati da ingegnere dietro ispezione geologica, ad interasse di 2000 mm. La rete viene poi posata grazie all'ausilio di cavi d'acciaio diametro 3,5 mm e passafilo metallici con autoforanti. La stessa viene tesata con appositi tiranti ad arco e morsetti. Infine viene legata ai cavi con graffette metalliche e ai pali con apposite legature antitaglio.

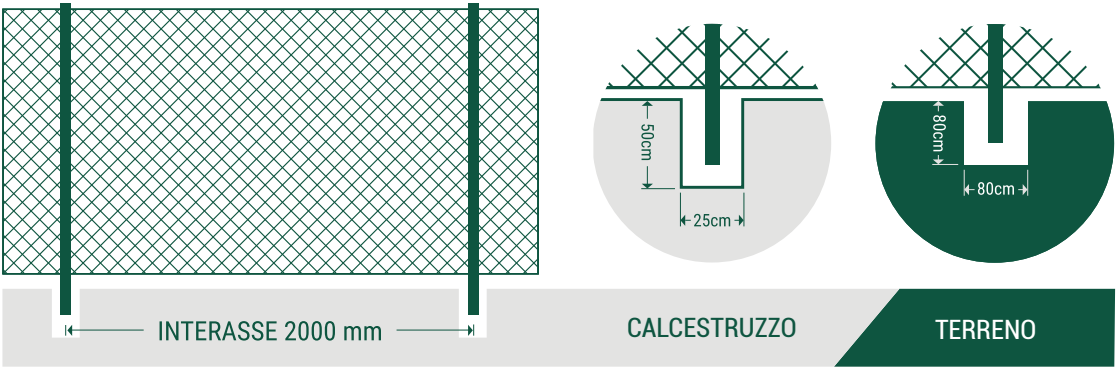

ROTOI		PALO		INGHISARE	
H	ML	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
225	12,5	Ø 114	5	3000	3000
250	12,5	Ø 114	5	3000	3000

COLORAZIONE DISPONIBILE A MAGAZZINO MICACEO E ALTRI RAL DISPONIBILI IN 4 SETTIMANE

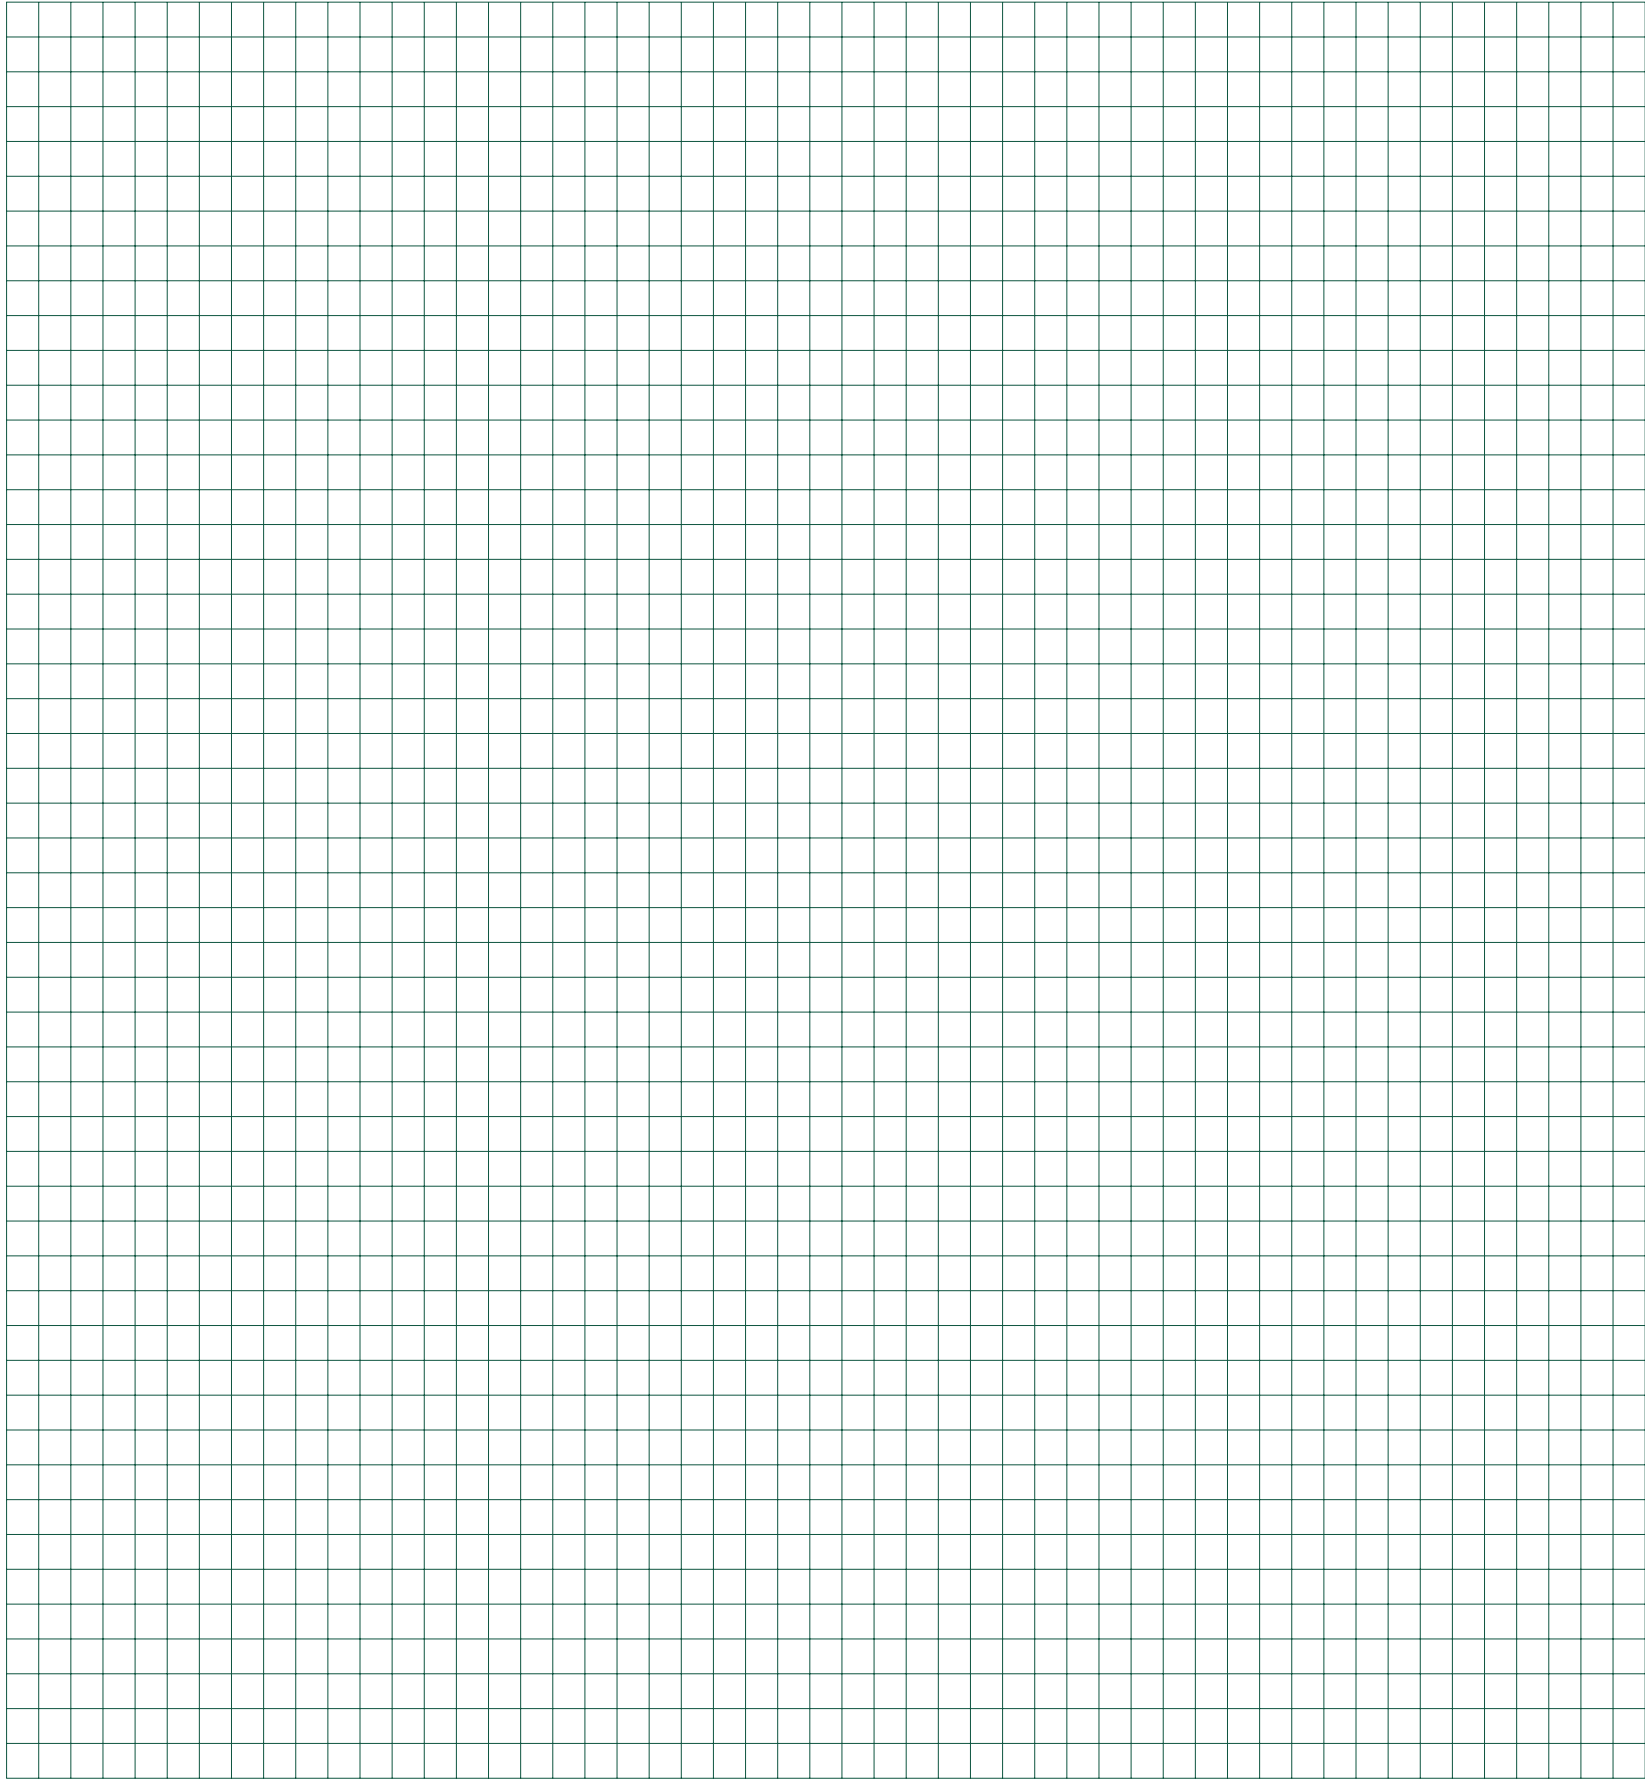

RETISSIMA



RETISSIMA



RETISSIMA, GARANZIA DI QUALITÀ.

Le certificazioni ottenute nel corso degli anni garantiscono l'affidabilità e la sicurezza dei nostri prodotti.



AUTORIZZAZIONE N. 07092601ITL



CERTIFICATE N. 6380



Retissima S.r.l.

via Massimo D'Antona, 27
23893 Cassago Brianza (LC)

Tel: +39 039 8944390

Fax: +39 039 8942009

Email: retissima@retissima.it

www.retissima.it