

RET

ISS

 RETISSIMA

A



RETISSIMA

Traccia il confine

Disegnare confini.
Per immaginare oltre.



PANNELLO TIJUANA

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione quadrata o tonda e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata, maglia 50x200 mm, filo 5 mm. Provisti di nervature orizzontali di rinforzo per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in otto altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 60x60 o tondo Ø48 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colori verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA

La recinzione Tijuana può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2520 mm c.ca con giunti in polipropilene e 2610 mm c.ca con collari metallici.

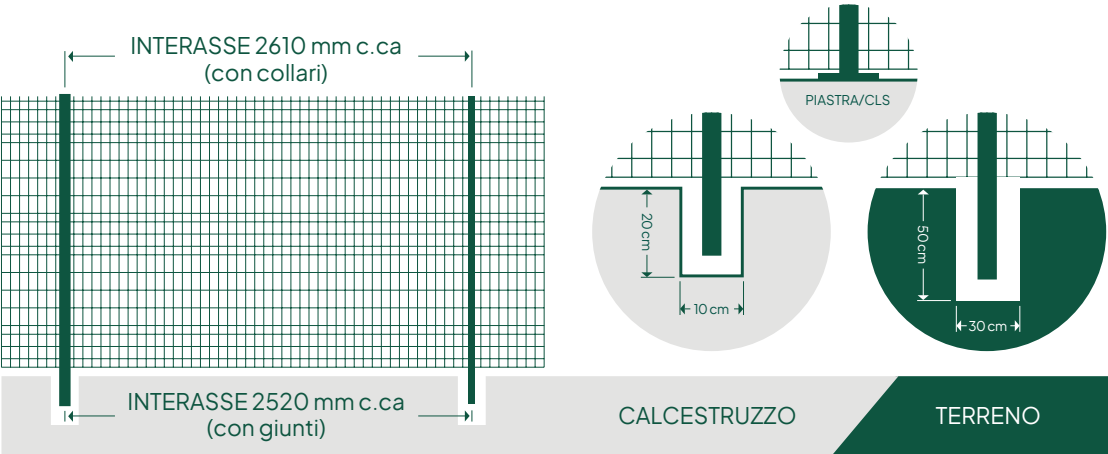

PANNELLO		PALO			PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	QUADRO	TONDO	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
630x2500	2	60x60	Ø48	2	1000	1000	700	80x150x8	2
1030x2500	2	60x60	Ø48	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	2	60x60	Ø48	2	2000	1500	1300	80x150x8	2
1530x2500	3	60x60	Ø48	3	2000	2000	1600	80x150x8	2
1730x2500	3	60x60	Ø48	4	2300	2000	1800	80x150x8	2
2030x2500	4	60x60	Ø48	4	2600	2300	2100	80x150x8	2
2230x2500	4	60x60	Ø48	4	3000	2600	2300	150x150x8	2
2430x2500	4	60x60	Ø48	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

Colorazioni disponibili a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

PANNELLO ECO DOVER

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione quadrata e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 5 mm e doppio filo orizzontale 6 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).



PALI


Piantane in tubolare quadro 60x60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 e nero micaceo disponibili a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA

La recinzione Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2533 mm c.ca.

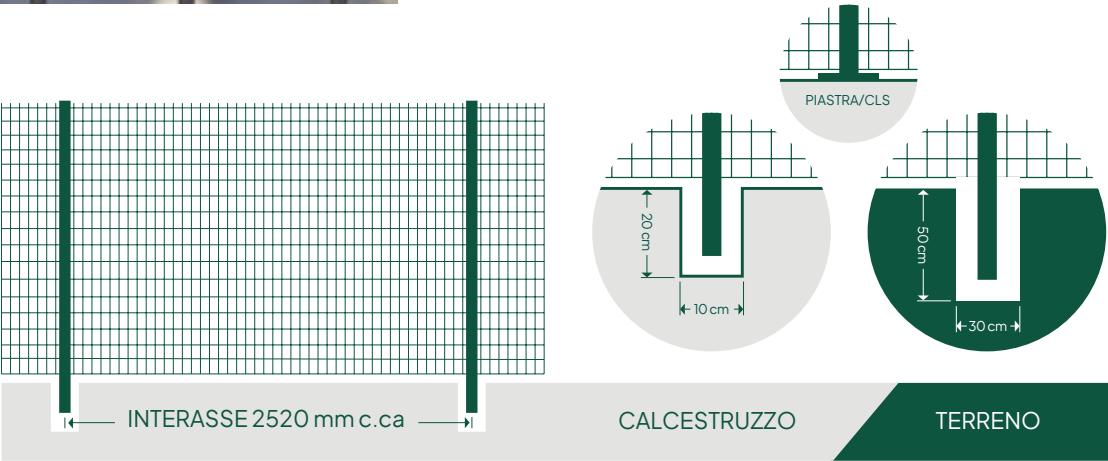

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
630x2500	0	60x60	2	1000	1000	700	80x150x8	2
1030x2500	0	60x60	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	0	60x60	3	2000	1500	1300	80x150x8	2
1430x2500	0	60x60	3	2000	2000	1500	80x150x8	2
1630x2500	0	60x60	3	2000	2000	1700	80x150x8	2
1830x2500	0	60x60	4	2600	2300	1900	80x150x8	2
2030x2500	0	60x60	4	2600	2300	2100	80x150x8	2
2230x2500	0	60x60	5	3000	2600	2300	150x150x8	4
2430x2500	0	60x60	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

Colorazioni disponibili a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

PANNELLO DOVER

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione quadrata e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contundenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 60x60 mm. Altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero, viti autoperforanti e tappini di chiusura con logo Retissima. Su richiesta collari metallici.

POSA

La recinzione Dover può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2533 mm c.ca.

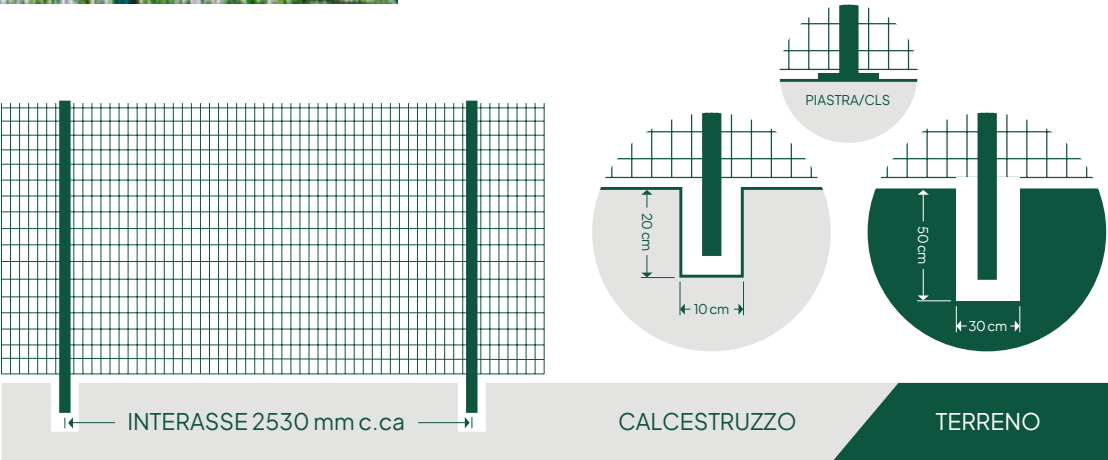

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
630x2500	0	60x60	2	1000	1000	700	80x150x8	2
1030x2500	0	60x60	2	1500	1500	1100	80x150x8	2
1230x2500	0	60x60	3	2000	1500	1300	80x150x8	2
1430x2500	0	60x60	3	2000	2000	1500	80x150x8	2
1630x2500	0	60x60	3	2000	2000	1700	80x150x8	2
1830x2500	0	60x60	4	2600	2300	1900	80x150x8	2
2030x2500	0	60x60	4	2600	2300	2100	80x150x8	2
2230x2500	0	60x60	5	3000	2600	2300	150x150x8	4
2430x2500	0	60x60	5	3000	3000	2500	150x150x8	4

Colorazione disponibile a magazzino Nero micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

PANNELLO GIBILTERRA


Recinzione composta da pannelli in grigliato, piantana di sostegno e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in grigliato elettrosaldato, maglia 62x132 mm, formati da piatti verticali 25x2 mm collegati da tondini orizzontali diametro 4,5 mm. Cornici orizzontali in piatto portante da 25x4 mm. Materiale in acciaio zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 disponibile a magazzino. Eventuale materiale verniciato a polveri termoidurenti di poliestere, di qualsiasi RAL, su richiesta. Disponibili in nove altezze (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO

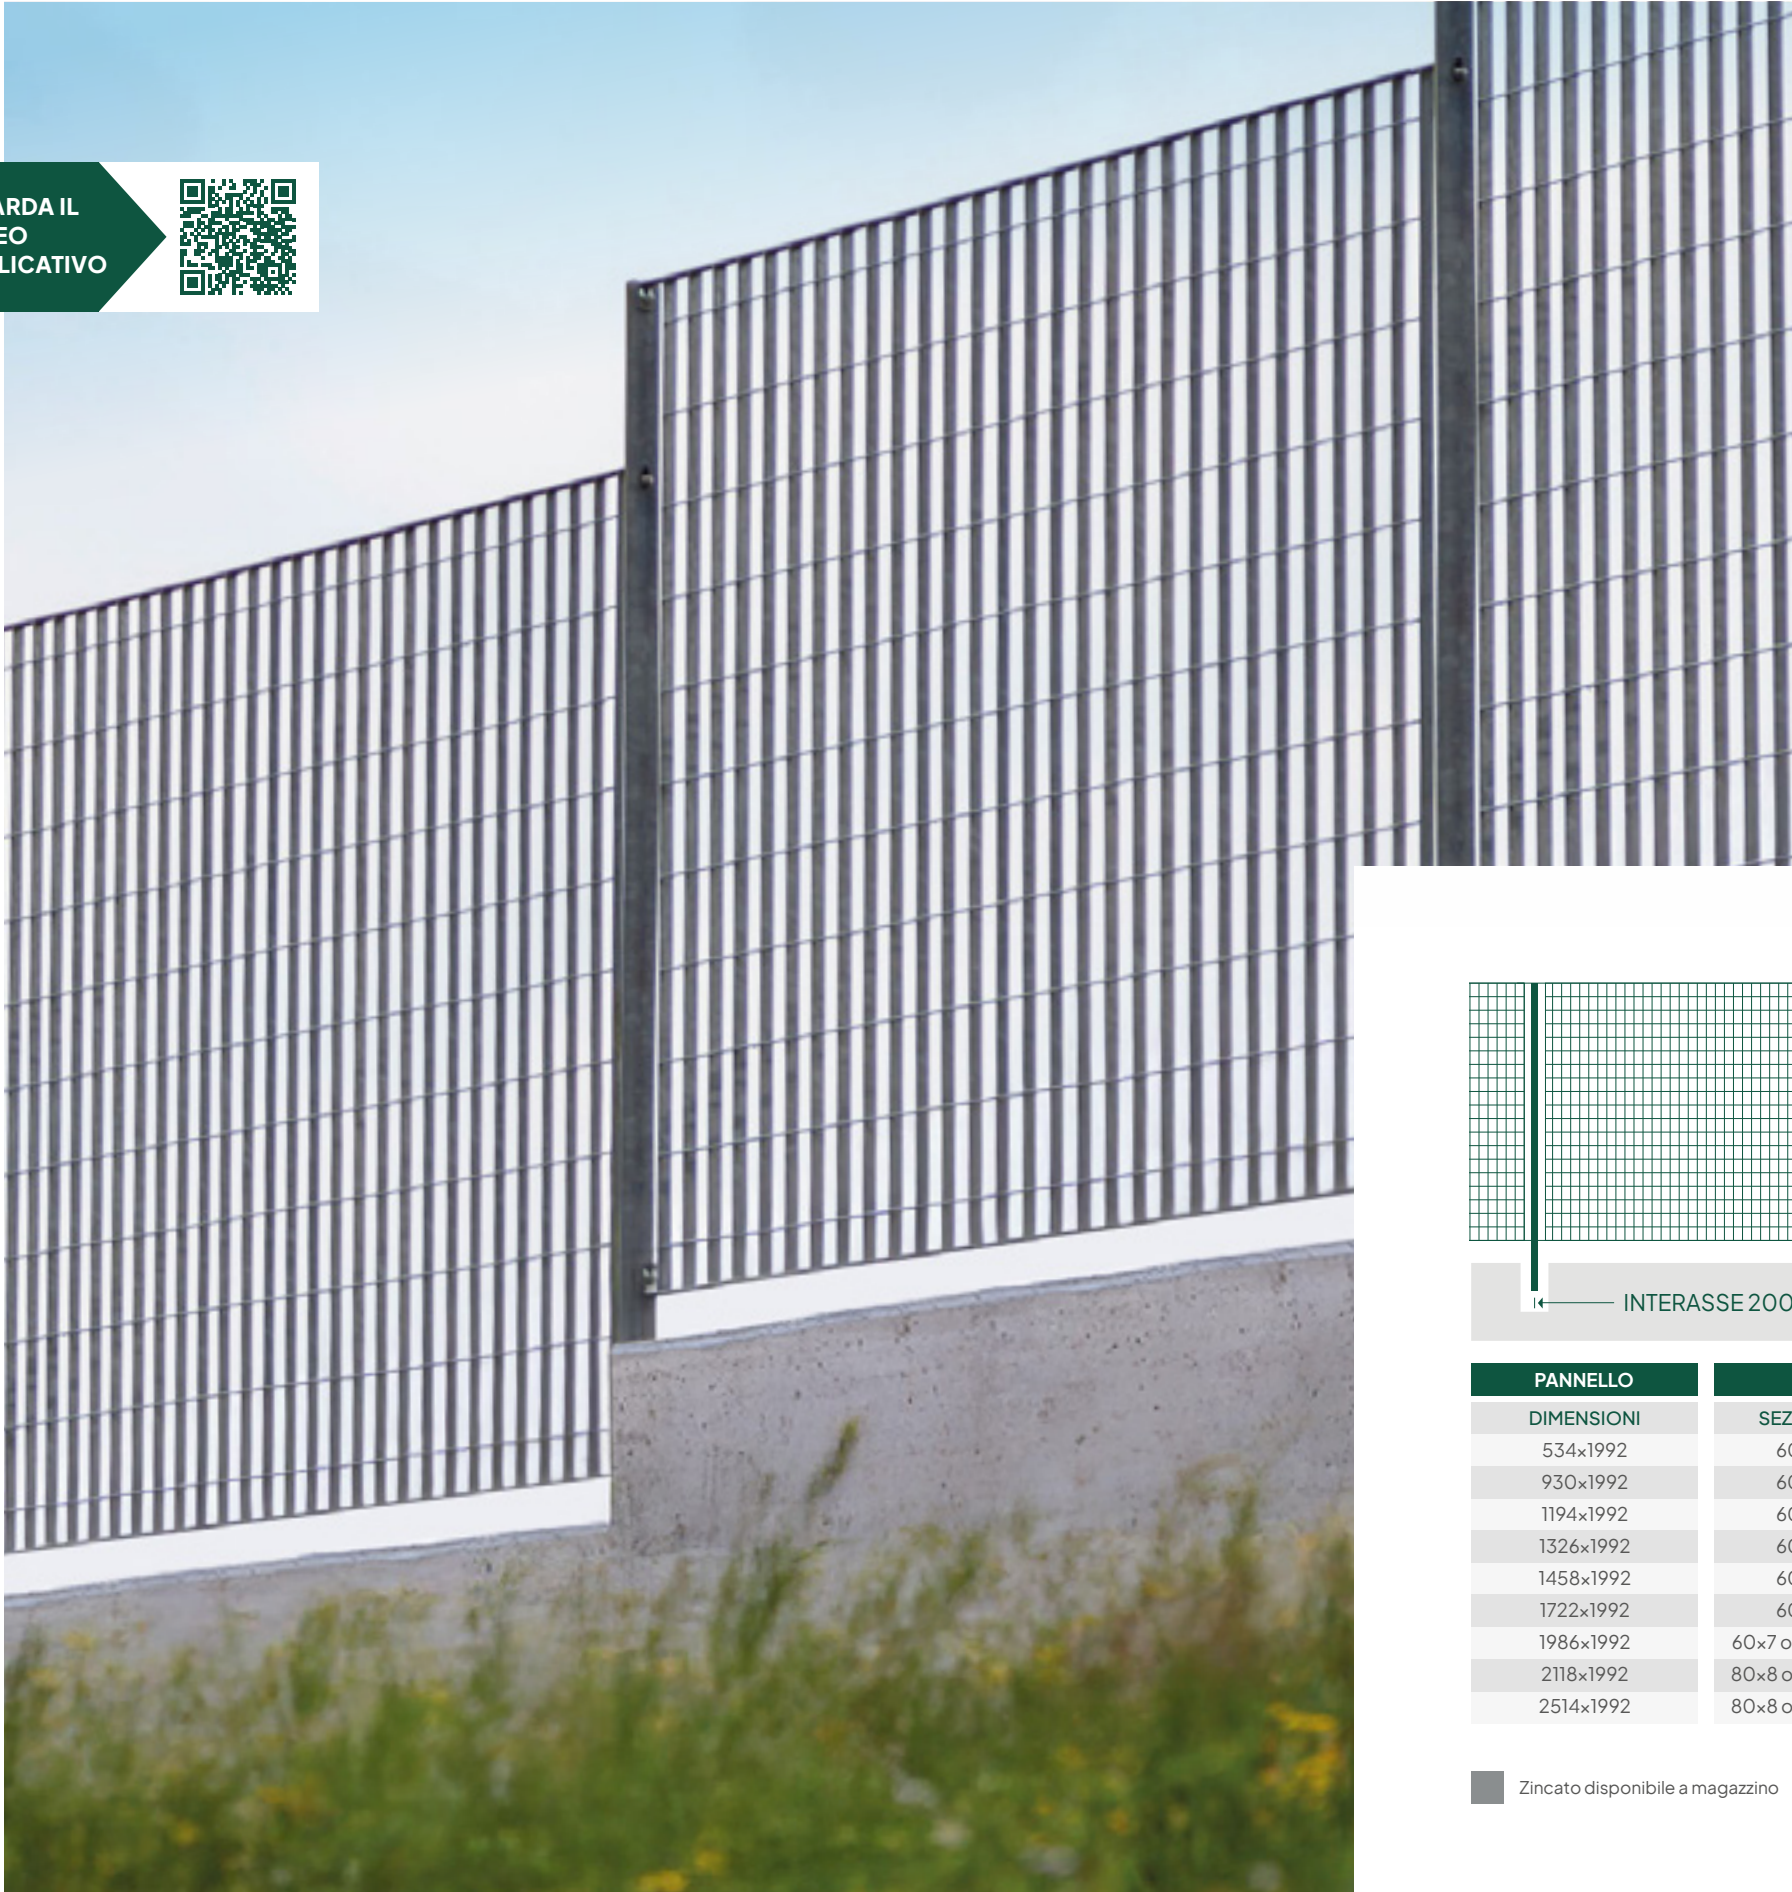

PALI


Piantane in piatto 60x7 o 80x8 mm. Sezione e altezza da definire in base alle dimensioni del pannello e alla tipologia di posa (vedi tabella). Con altezze sopra i 2 metri fuori terra, consigliamo l'utilizzo di piantane in tubolare tondo diametro 76 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN ISO 1461. Eventuale verniciatura a polveri termoidurenti di poliestere con qualsiasi RAL su richiesta.

ACCESSORI

Viti testa a fungo 10x30 mm con dadi antifurto M10. Squadrette per pannelli jolly e per angoli a 90° sia verso dx che verso sx.

POSA

La recinzione Gibilterra può essere posata su terreno con appositi plinti dimensionati, su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con specifiche piastre e tasselli. Pali con piastra disponibili a magazzino, saldatura preventiva ai processi di zincatura e verniciatura, per garantire la massima qualità. Tutte le tipologie di posa rispettano l'interasse dei pali di 2000 mm. Con piantane tubolari l'interasse aumenta di 75 mm c.ca.

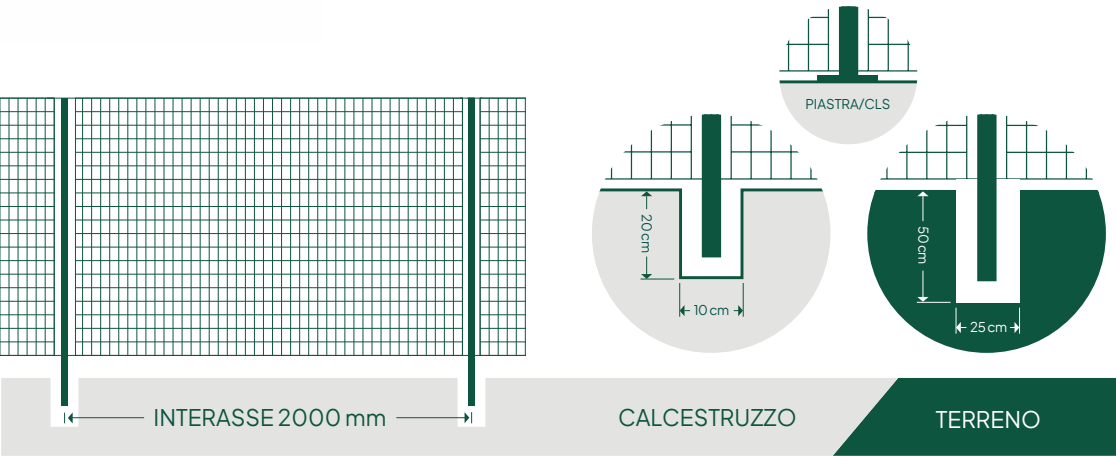

PANNELLO			PALO		INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGIO	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI		
534x1992	60x7	2	1210	1210	615	60x130x7	2		
930x1992	60x7	2	1492	1210	1011	60x130x7	2		
1194x1992	60x7	2	1525	1494	1275	60x130x7	2		
1326x1992	60x7	2	1758	1625	1407	60x130x7	2		
1458x1992	60x7	2	2015	1758	1539	60x130x7	2		
1722x1992	60x7	2	2336	2015	1803	60x130x7	2		
1986x1992	60x7 o diam.76	3	2470	2336	2067	80x150x8	2		
2118x1992	80x8 o diam.76	3	2915	2470	2199	80x150x8	2		
2514x1992	80x8 o diam.76	3	3000	2915	2595	80x150x8	4		

CANCELLATA SUEZ

Recinzione composta da pannelli fortemente rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida con profilo tubolare 35x20x1,5 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20x1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altezze su richiesta.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 40x40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal tubolare orizzontale.

POSA

La cancellata Suez può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

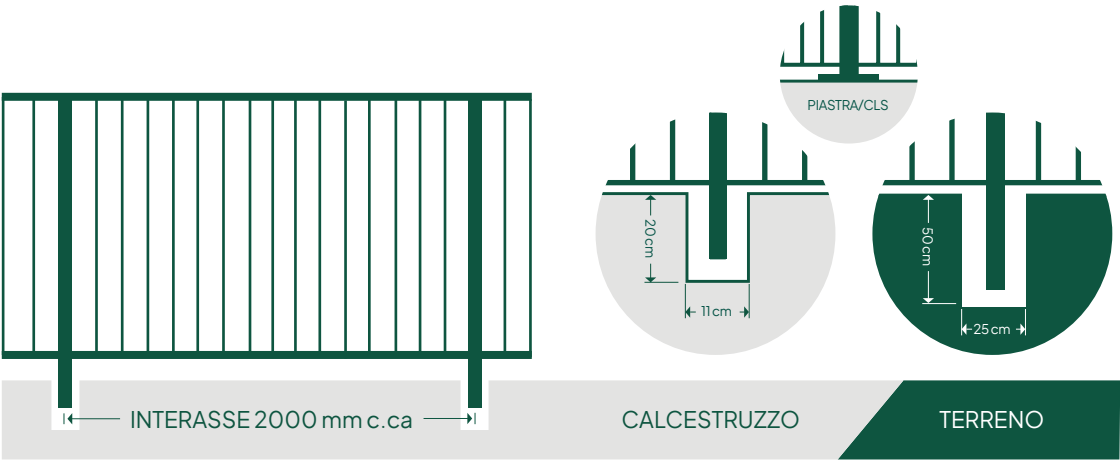

PANNELLO	PALO		INGHISARE		TASSELLARE		
DIMENSIONI	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
930x1965	40x40	2	1500	1200	1000	80x150x8	2
1130x1965	40x40	2	1750	1500	1200	80x150x8	2
1430x1965	40x40	2	2000	1700	1500	80x150x8	2

Nero micaceo disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLATA EL PASO

Recinzione composta da pannelli fortemente rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli a struttura rigida con profilo tubolare 35x20x1,5 mm, uniti da tubolari verticali diametro 20x1,5 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. La produzione è in versione cilindrica, con tubolari verticali che fuoriescono dai correnti orizzontali superiori ed inferiori di 10 cm. Disponibile a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare quadro 40x40 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili in tre altezze a seconda dei pannelli utilizzati (vedi tabella).

ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni passanti e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal tubolare orizzontale.

POSA

La cancellata El Paso può essere posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni, sempre a interasse 2000 mm c.ca.

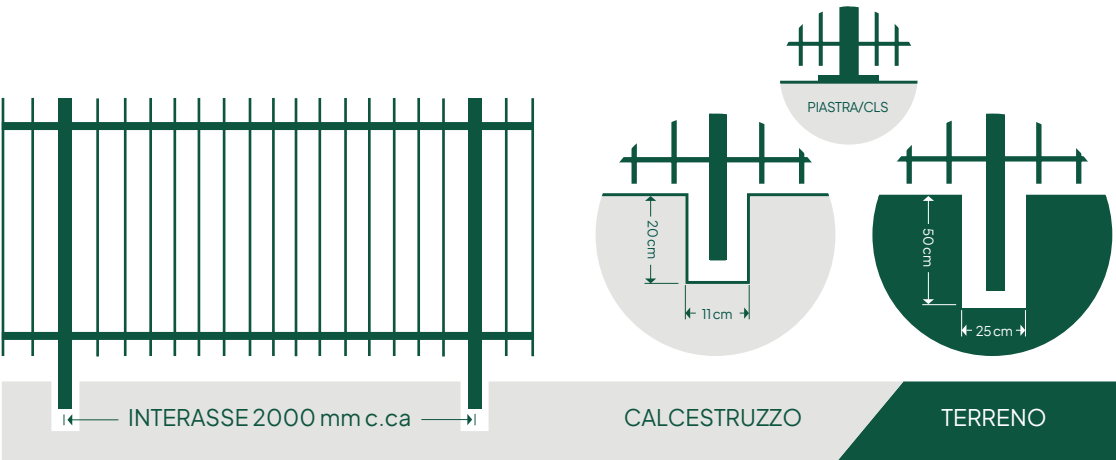

PANNELLO		PALO		INGHISARE		TASSELLARE		
DIMENSIONI		SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
930x1965		40x40	2	1500	1200	1000	80x150x8	2
1130x1965		40x40	2	1750	1500	1200	80x150x8	2
1430x1965		40x40	2	2000	1700	1500	80x150x8	2

Nero micaceo disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLATA CALIFORNIA

Recinzione di nuova generazione completamente in alluminio, composta da pannelli rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.

PANNELLI

Pannelli in alluminio a struttura rigida formati da doghe orizzontali 120x20xL2000 mm. Su richiesta possono venir prodotte anche in tre differenti misure (80/120/150 mm) e combinazioni. Il pannello presenta una sezione di doghe 120/20 (120 mm altezza doga/20 mm aria) disponibili a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione RAL 7016.

PALI

Piantane in alluminio estruso con forma tubolare quadrata di dimensioni 60x60 mm comprensive di piastre a tassellare. Verniciate a polveri termoindurenti di poliestere. Altezze e colori a seconda di quanto scelto. Disponibili a magazzino nella versione RAL 7016.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO






ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite viti autoperforanti, nascoste alla vista da delle mascherine. Lo stesso vale per i tasselli a testa svasata per la soluzione con posa su muretto in cls con piastre.

POSA

La cancellata California viene posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm c.ca. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni.

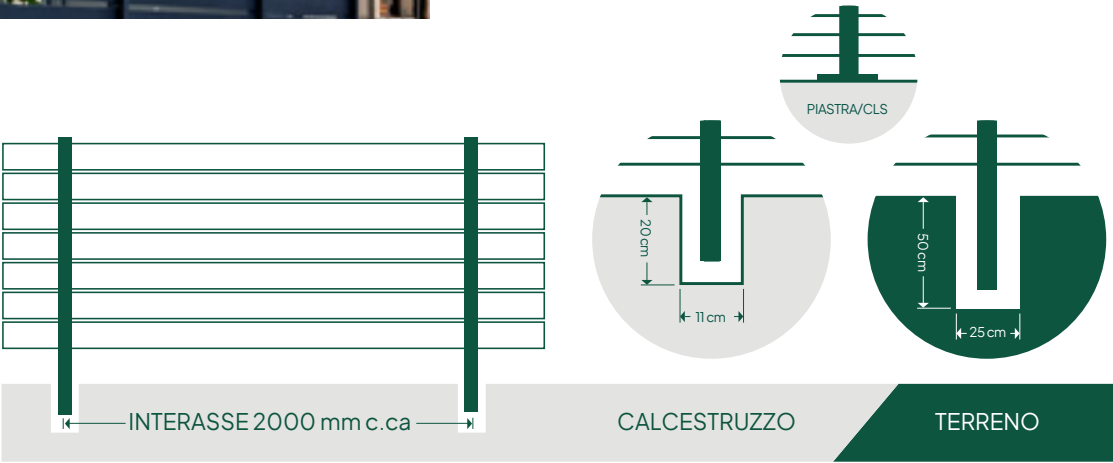

PANNELLO		PALO		TASSELLARE		
DIMENSIONI		SEZIONE	FISSAGGI	H	PIASTRA	FORI
960x1980		60x60	2	1010	130x100x20	4
1240x1980		60x60	2	1290	130x100x20	4
1520x1980		60x60	2	1570	130x100x20	4

Colorazione disponibile a magazzino

Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLATA LIMA

Recinzione di nuova generazione completamente in ferro, composta da pannelli rigidi, con pali in tubolare predisposti per il sistema di fissaggio.

PANNELLI

Pannelli a struttura rigida formati da doghe orizzontali 100x20xL2000 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Il pannello presenta una sezione di doghe 100/25 (100 mm altezza doga/25 mm aria) disponibili a magazzino in tre altezze (vedi tabella) nella colorazione nero micaceo. Altri colori ed altre altezze su richiesta.

PALI

Piantane in tubolare quadro 50x50x2 mm comprensive di piastre a tassellare. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Colore nero micaceo disponibile a magazzino, altri colori su richiesta.




ACCESSORI

I pannelli vengono avvitati ai pali tramite bulloni e dadi, che rimangono nascosti alla vista dal profilo a “C”.

POSA

La cancellata Lima viene posata su muretto in cls con apposite piastre e tasselli ad interasse 2000 mm c.ca. Su richiesta si possono predisporre sistemi di posa su terreno e su muretto in cls provvisto di fori di adeguate dimensioni.

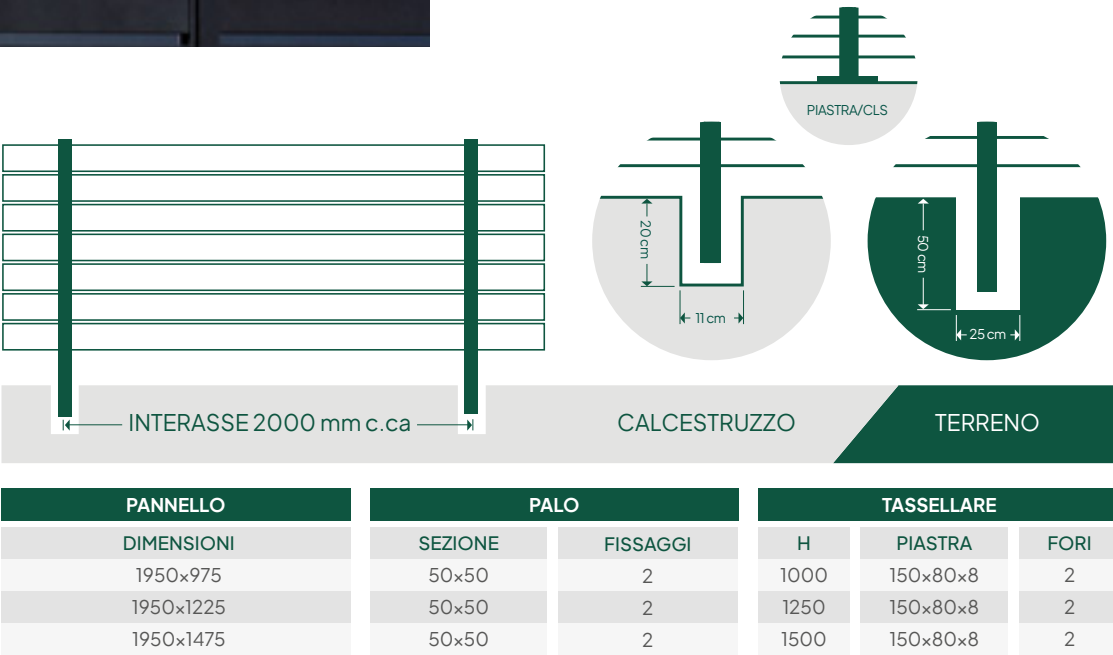

PANNELLO		PALO		TASSELLARE		
DIMENSIONI		SEZIONE	FISSAGGI	H	PIASTRA	FORI
1950x975		50x50	2	1000	150x80x8	2
1950x1225		50x50	2	1250	150x80x8	2
1950x1475		50x50	2	1500	150x80x8	2

Colorazione disponibile a magazzino Altre colorazioni disponibili in quattro settimane

RETE CAPO HORN

Recinzione composta da rete zincata e plastificata a semplice torsione con pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

RETE

Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x50 mm mentre lo spessore di 2,7 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in diverse altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla con spessori differenti (2,5/3,2/3,6/4,2 mm), in versione solamente zincata o plastificata in altri colori.

PALI

Piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in sei differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarle in versione zincata a caldo o verniciate in altri colori RAL. È possibile utilizzare piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. A magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in 7 differenti altezze di spessore 2,7 mm. Su richiesta vengono prodotte in altre colorazioni.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO





FILO SPINATO


E' possibile posare superiormente alla recinzione uno o più corsi di filo spinato zincato e plastificato, formato da due fili intrecciati con triboli a 4 punte. La posa prevede l'utilizzo di pali più alti verticalmente o inclinati di 45°. Disponibile sia nella versione zincata che zincata plastificata verde.

ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata o verniciati in altre colorazioni RAL.

POSA

I pali vengono posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

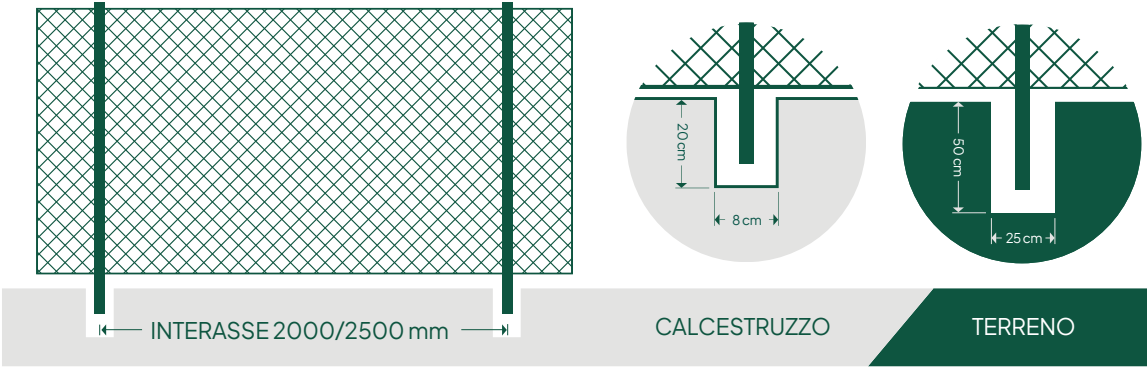

ZINCATA		Z/P		ROTOI		PALO			INGHISARE	
SPESSORE	SPESSORE	H	ML	SEZIONET	TONDO	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO		
2,0	1,8/2,5	100	25	30x30x4	Ø48	2	1600	1600		
2,2	2,2/2,7	125	25	30x30x4 / 40x40x4	Ø48	2	1600	1800		
2,4	2,4/3,2	150	*25	40x40x4	Ø48	3	1800	2000		
2,7	2,7/3,6	175	*25	40x40x4	Ø48	4	2000	2250		
3,0	3,0/4,2	200	*25	40x40x4	Ø48	4	2250	2500		
		225	*25	40x40x4	Ø48	5	2500	3000		
		250	*25	40x40x4	Ø48	5	3000	3000		
		275	*25	40x40x4	Ø48	6	3000	3500		
		300	*25		Ø48/60	6	3500	3500		

Colorazione disponibile a magazzino

Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

*ML Rotolo variabili in base allo spessore del filo

RETE BERING

Recinzione composta da rete rigida elettrosaldada, pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

RETE

La rete è elettrosaldada con maglie rettangolari, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x60 mm con spessore di 3,0 mm. Disponibile a magazzino in sette differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata a caldo.

PALI

Piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Disponibili a magazzino in sei differenti altezze (vedi tabella). È possibile utilizzare piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in sette differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO






ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata a caldo.

POSA

La rete Bering può essere posata su terreno o su murretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. La rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

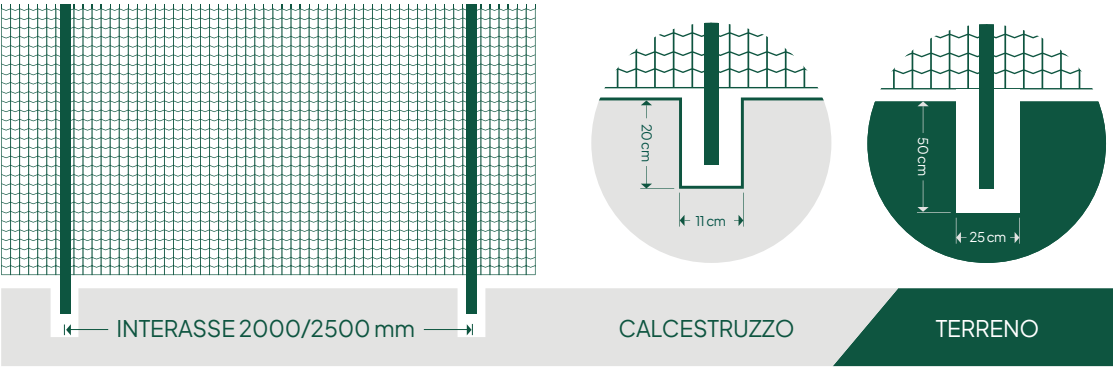

ROTOLI		PALO		INGHISARE	
H	ML	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
100	25	Ø48	2	1500	1500
125	25	Ø48	2	1500	1750
150	25	Ø48	3	1750	2000
175	25	Ø48	4	2000	2300
200	25	Ø48	4	2300	2600
220	25	Ø48	5	2600	3000
250	25	Ø48	5	3000	3000

Colorazione disponibile a magazzino Zincato disponibile in tre settimane

RETE FINISTERRE

Recinzione composta da rete rigida elettrosaldata, pali di sostegno e sistemi di fissaggio.

RETE

La rete è elettrosaldata con maglie retangolari, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x75 mm mentre lo spessore di 2,4 mm è maggiorato rispetto a quello che si trova in commercio. Disponibile a magazzino in cinque differenti altezze (vedi tabella). Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata a caldo o avere una versione eco con filo di spessore 2,2 mm.

PALI

Piantane in profilo a T 40x40x4 mm, di gran lunga più robuste e resistenti di quelle in commercio. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Disponibili a magazzino in colorazione verde RAL 6005 e in cinque differenti altezze (vedi tabella). E' possibile utilizzare piantane in profilo tubolare diametro 48 mm in acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere di colorazione verde RAL 6005. Su richiesta è possibile realizzare entrambe le versioni dei pali in finitura zincata a caldo.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO






ACCESSORI

Filo tensione in acciaio duro zincato e plastificato di spessore finito di 3,0 o 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 2,0 mm. Tenditori in acciaio zincato e verniciato a polveri di poliestere di dimensioni maggiorate rispetto a quelli in commercio. Su richiesta tutti gli accessori possono venire prodotti in versione solamente zincata a caldo.

POSA

La rete Finisterre può essere posata su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Alle partenze, nei cambi di direzione e a ogni 25 ml è previsto che ai pali siano affiancate delle saette posizionate verso ogni direzione di tensionamento dei fili. Infine la rete viene legata ai pali tramite filo di legatura, fili di tensione ed apposite graffette metalliche.

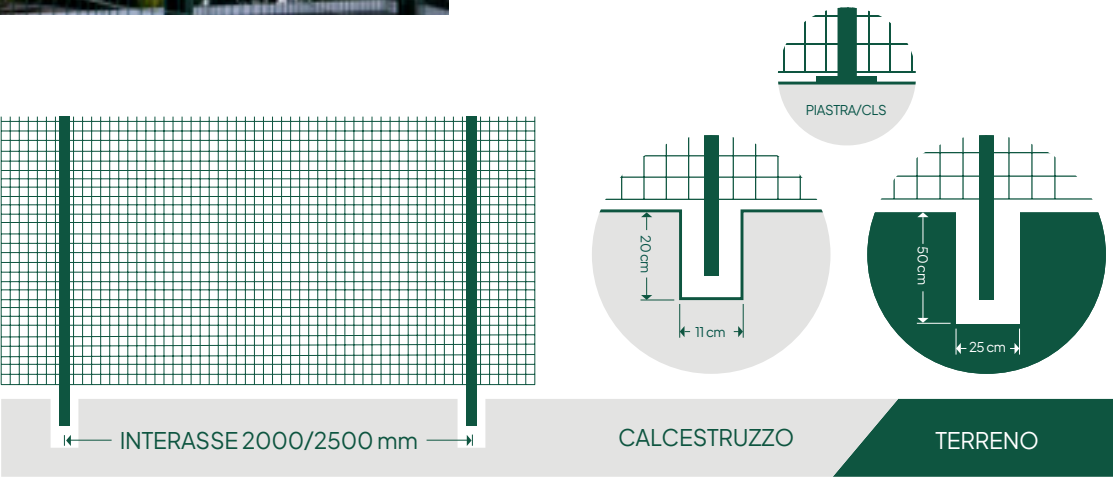

ROOLI		PALO			INGHISARE	
H	ML	SEZIONET	TONDO	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
100	25	30x30x4	Ø48	2	1600	1600
125	25	30x30x4	Ø48	2	1600	1800
150	25	30x30x4 / 40x40x4	Ø48	3	1800	2000
175	25	40x40x4	Ø48	4	2000	2250
200	25	40x40x4	Ø48	4	2250	2500

Colorazione disponibile a magazzino Zincato disponibile in tre settimane

STACCIONATA RIO GRANDE

GUARDA IL
VIDEO
ESPLICATIVO



Personalizzabili e realizzate su misura a seconda delle necessità e delle richieste del cliente.

MATERIALE

Recinzione composta da montanti in legno a sezione tonda o quadra, assemblati in versioni classiche o moderne a seconda delle esigenze e necessità della clientela. Nel caso di una tipologia a croce di S. Andrea, è possibile prevedere dei mezzi pali posati in maniera obliqua, separati da appositi distanziali. Su richiesta è possibile posare anche una rete metallica all'interno della staccionata. Materiale in legno di pino impregnato a pressione in autoclave. È possibile avere anche una colorazione imbrunita, altre tipologie di legno o il castagno scortecciato.

PALI

Pali in legno di pino impregnato a pressione in autoclave, castagno trattato e/o scortecciato. Altezze variabili. Su richiesta sono disponibili con punta, sella e catramina.

POSA

I montanti vengono posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con apposite staffe zincate. Tutte e tre le tipologie di posa prevedono che l'interasse dei pali sia di 2000 o 2500 mm. Su richiesta si eseguono inoltre lavorazioni di stesura di catramina nella parte a cementare del montante, così come è possibile dare una leggera bruciatura al castagno scortecciato per prolungarne la tenuta negli anni.



VERSIONE CORTEN

Su richiesta è possibile effettuare le stesse lavorazioni, non in legno, ma in acciaio Corten. Durata, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione e costi di manutenzione inesistenti sono tutte qualità di questo prodotto. Il materiale, acciaio basso legato con percentuali di rame, nichel, cromo e fosforo, si autoprotgge grazie alla formazione di una patina superficiale che impedisce il progressivo estendersi della corrosione. Il sistema di posa completamente standardizzato permette l'utilizzo di questo materiale in qualsiasi ambito desiderato.



VERSIONE IN PLASTICA RICICLATA

Questa versione della nostra staccionata Rio Grande garantisce un'elevata durabilità grazie alla struttura in plastica riciclata con rinforzo interno in acciaio. L'impiego di questo materiale consente di ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare all'affidabilità e all'estetica. La modularità della recinzione la rende perfetta per una posa rapida, adatta a svariati contesti.

CANCELLO ECO DOVER

Vasta gamma di cancelli standard, che permette di scegliere tra i modelli più richiesti ed utilizzati.



CANCELLI

Cancelli di misure standard (vedi tabella), formati da un riquadro in tubolare quadro 40x40 mm più uno zoccolo inferiore in tubolare rettangolare 40x100 mm per garantire una maggiore robustezza e solidità. Specchiatura come pannello Eco Dover in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm con spessore 6/5/6 mm, senza nervature orizzontali di rinforzo. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoidurenti di poliestere. Colore verde RAL 6005 o nero micaceo a magazzino. Su richiesta è possibile realizzarli in versione zincata a caldo o in altre colorazioni RAL.



ACCESSORI


- Cerniere regolabili M16
- Serratura manuale con profilo esterno in inox e cilindro in ottone
- Maniglia in resina nera con molla di ritorno
- Battente d'arresto regolabile
- Catenaccio zincato per blocco a terra
- Fermo centrale

POSA

I cancelli vengono montati preventivamente e posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni (vedi tabella). Tutte e due le tipologie di posa prevedono che l'interasse delle piantane sia conforme alla tabella. Su richiesta, è possibile avere le piantane con piastra per posa a tassellare.

CANCELLO PEDONALE				
SEZ. PIANTANA	H PIANTANA	H CANCELLO (B)	LUCE (A)	LARGHEZZA TOT. (C)
80x80x2	1500	1000	1000	1240
80x80x2	1700	1200	1000	1240
80x80x2	2000	1500	1000	1240
80x80x2	2300	1700	1000	1240
80x80x2	2600	2000	1000	1240

CANCELLO CARRAIO				
SEZ. PIANTANA	H PIANTANA	H CANCELLO (B)	LUCE (A)	LARGHEZZA TOT. (C)
80x80x3	1700	1200	3000	3260
80x80x3	2000	1500	3000	3260
80x80x3	2300	1700	3000	3260
80x80x3	2600	2000	3000	3260
80x80x3	1700	1200	4000	4260
80x80x3	2000	1500	4000	4260
80x80x3	2300	1700	4000	4260
80x80x3	2600	2000	4000	4260
120x120x3	3000	2000	5030	5370

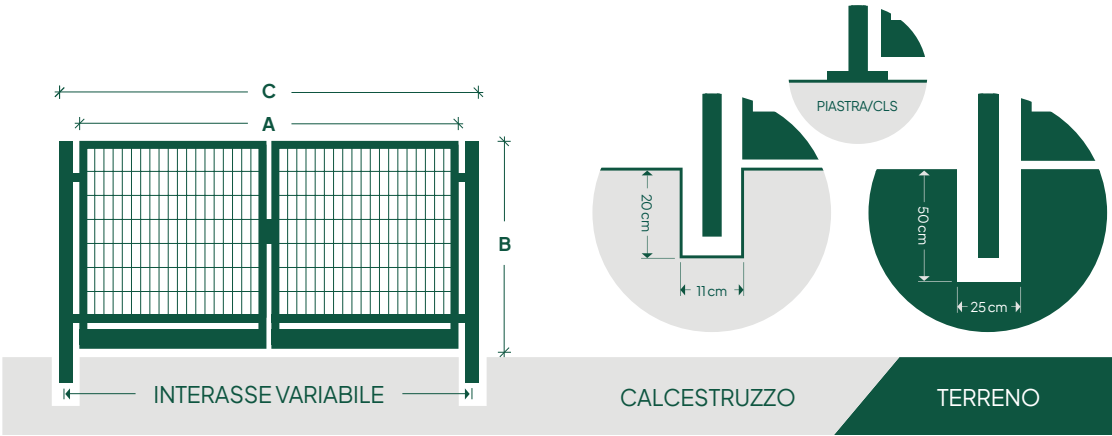

Colorazione disponibile a magazzino Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

CANCELLO ALASKA

Una vasta gamma di cancelli completamente personalizzabile nella dimensione, nel materiale e nel tipo di specchiatura.



CANCELLI

Cancelli di misure variabili a seconda delle necessità, formati da una cornice in tubolare quadro o rettangolare a seconda delle dimensioni, della robustezza e della scelta estetica del cliente. Solitamente presentano una o più zoccolature inferiori. Possono essere realizzati come la recinzione adiacente o scegliendo tra diverse opzioni di finitura. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere in qualsiasi colorazione RAL richiesta. E' possibile realizzarli in versione zincata a caldo. Tutti i nostri cancelli sono certificati secondo la norma EN 13241:2003 + A2:2016 e possono essere: pedonali, carrai a 1 o 2 ante, carrai sezionati (quickfolding), scorrevoli e scorrevoli telescopici. Possono venir prodotti anche cancelli che soddisfano la normativa UNI EN 13200-3 dei centri sportivi.

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



ACCESSORI

- Cerniere
- Serratura
- Battente d'arresto
- Catenaccio zincato per blocco a terra (per doppia anta)
- Fermo centrale (per doppia anta)
- Funi di sicurezza (per ante a battenti)
- Binario a terra (per gli scorrevoli)

POSA

I cancelli vengono montati preventivamente e posati su terreno o su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni. E' possibile avere anche le piantane con posa a tassellare. Tutte le tipologie di posa prevedono che l'interasse delle piantane sia conforme alla scheda tecnica concordata in fase progettuale con il cliente. Una volta che i cancelli sono posati, le ante vengono registrate. Per i cancelli scorrevoli viene fornito un binario in tondo pieno da 20 mm, saldato su una trave IPE 80, a cui sono ancorate delle contropiastre con dei prigionieri per la posa delle piantane del cancello senza alcun margine di errore. Questo sistema brevettato da Retissima Srl permette alle imprese edili che solitamente posano i binari, di predisporre il tutto a regola d'arte. Vengono rilasciate anche specifiche schede tecniche con chiare indicazioni di predisposizione dei passacavi per futura automazione.

PREDISPOSIZIONI

Qualsiasi cancello può venir automatizzato da Retissima. Così come può venir predisposto per eventuale futura automazione grazie alla preparazione, in fase di realizzazione, di adeguati fori per il passaggio di cavi elettrici. Su richiesta si eseguono predisposizioni con passacavi gettati nelle fondazioni. Su qualsiasi cancello possono venir installate serrature manuali o elettriche, così come ogni optional può venir concordato in fase di progettazione tramite nostre schede tecniche dettagliate.

AUTOMAZIONI PER CANCELLI

KIT CANCELLO SCORREVOLE

Per qualsiasi misura e qualsiasi peso

Il kit è completo di:

- Motorizzazione con centralina incorporata runner plus
- 2 radiocomandi a 4 canali
- Lampeggiante
- Tripla coppia di fotocellule
- Doppia coppia di colonnine H500 mm
- Cremagliera
- Rete antidito
- Targhetta di segnalazione 90x150x0,5 mm
- Manuale tecnico con istruzioni per il montaggio ed uso originali

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



KIT CANCELLO BATTENTE


Per qualsiasi misura e qualsiasi peso

Il kit è completo di:

- 1 o 2 pistoni elettromeccanici, a seconda dell'automazione a 1 anta o a doppia anta
- Centralina di comando con ricevente integrata
- Staffe di fissaggio
- 2 radiocomandi a 4 canali
- Lampeggiante
- Doppia coppia di fotocellule
- Coppia di colonnine H500 mm
- Targhetta di segnalazione 90x150x0,5 mm
- Manuale tecnico con istruzioni per il montaggio ed uso originali

ACCESSORI OPTIONAL

Per cancelli battenti e scorrevoli



Selettore a tastiera



Selettore a chiave



Ricevente universale



Temporizzatore



Telecomando quattro vie



Rete anticesoimento antidito certificata Q20 zincata/verniciata



Rete anticesoimento antidito certificata Q20 zincata

PANNELLO DOVER UNI

A NORMA UNI EN 13200-3

Recinzione composta da pannelli rigidi a maglie rettangolari, pali tubolari a sezione rettangolare e accessori di fissaggio.



PANNELLI

Pannelli in rete elettrosaldata maglia 50x200 mm, filo verticale 6 mm e doppio filo orizzontale 8 mm per conferire una maggiore rigidità. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Comprensivi di punte non contudenti da 30 mm su un solo lato. Colore verde RAL 6005 disponibile a magazzino, altri colori su richiesta. Disponibili nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO



PALI


Piantane in tubolare rettangolare 60x140x3 mm. Acciaio zincato a norma UNI EN 10244-2 e verniciato a polveri termoindurenti di poliestere. Doppi profili orizzontali in tubolare quadro di dimensioni 60x60x2 mm avvitati ai pali tramite piastre 150x80 mm, bulloni passanti e dadi antifurto.

ACCESSORI

Giunti in polipropilene nero posati con viti M8.

POSA

La recinzione Dover a norma UNI EN 13200-3 viene posata su terreno con appositi plinti o fondazione continua, dimensionati da Ingegnere iscritto all'albo, dietro ispezione geologica. Possono venire posati su muretto in cls in fori di adeguate dimensioni o con apposite piastre e tasselli di dimensioni minime obbligatorie 200x200x15 mm. I pali vengono prodotti su progetto. Tutte e tre le tipologie di posa rispettano l'interesse dei pali di 2530 mm c.ca.

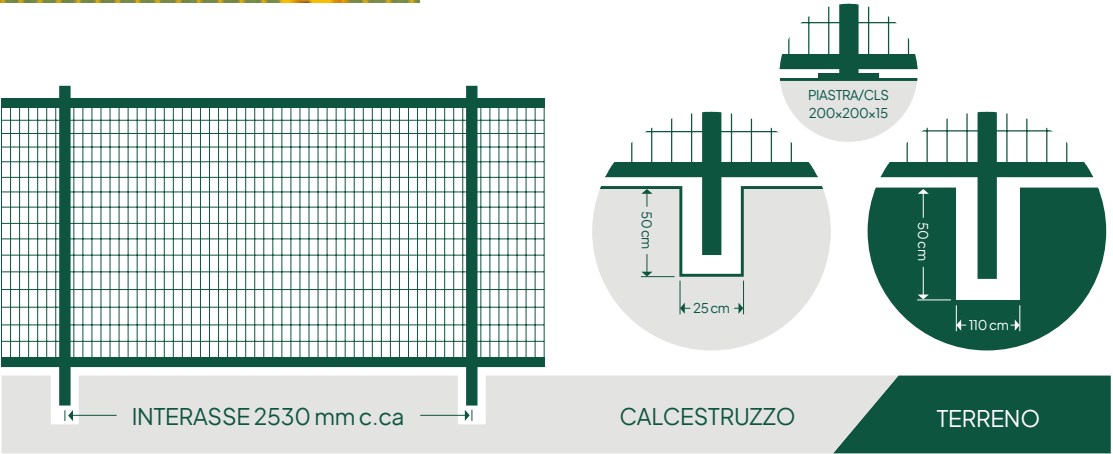

PANNELLO		PALO		PALO DA INGHISARE		PALO DA TASSELLARE		
DIMENSIONI	PIEGHE	SEZIONE	FISSAGGI	H/TERRA	H/CLS	H	PIASTRA	FORI
2230x2500	0	60x140x3	5	3000	2500	2300	200x200x15	4
2430x2500	0	60x140x3	5	3000	3000	2500	200x200x15	4

Colorazione disponibile a magazzino Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane

RETE CAPO HORN UNI

A NORMA UNI EN 13200-3

Recinzione composta da rete zincata e plastificata a semplice torsione con filo diametro maggiorato, pali di sostegno con sistemi di fissaggio.

RETE

Rete a semplice torsione con maglie romboidali, realizzata con filo di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI EN 10244-2 e successivamente plastificato con PVC tramite un processo di estrusione. La maglia è di 50x50 mm mentre lo spessore è di 3,00/4,20 mm. Su richiesta è possibile realizzarla in versione solamente zincata o plastificata in altri colori RAL. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi la tabella).

PALI

Piantane diametro 114 mm e spessore 3 mm. Acciaio che prima di venire verniciato con polveri termoindurenti di poliestere subisce un trattamento di sabbiatura e lavaggio chimico. Su richiesta è possibile realizzarle in versione zincata a caldo o verniciate in altri colori RAL. Disponibile nelle due altezze previste dalla norma (vedi tabella).

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO




ACCESSORI

5 corsi di filo tensione in acciaio trefolo di spessore 3,5 mm. Filo legatura in acciaio ricotto zincato e plastificato di spessore finito di 1,5 mm. Tenditori in acciaio zincato ad arco con morsetto, passafilo metallico e viti autoperforanti.

POSA

Fornitura e posa in opera di recinzione a norma UNI EN 13200-3 formata da rete a maglia sciolta di spessore 3,00/4,20 mm e di altezza 2250 o 2500 mm a seconda dei casi. I pali, in profilo tubolare diametro 114 mm e spessore 3 mm, vengono gettati nel muro in cemento armato o in plinti isolati o fondazione continua, dimensionati da Ingegnere iscritto all'albo dietro ispezione geologica, ad interasse di 2000 mm. La rete viene poi posata grazie all'ausilio di cavi d'acciaio diametro 3,5 mm e passafilo metallici con autoforanti. La stessa viene tesata con appositi tiranti ad arco e morsetti. Infine viene legata ai cavi con graffette metalliche e ai pali con apposite legature antitaglio.

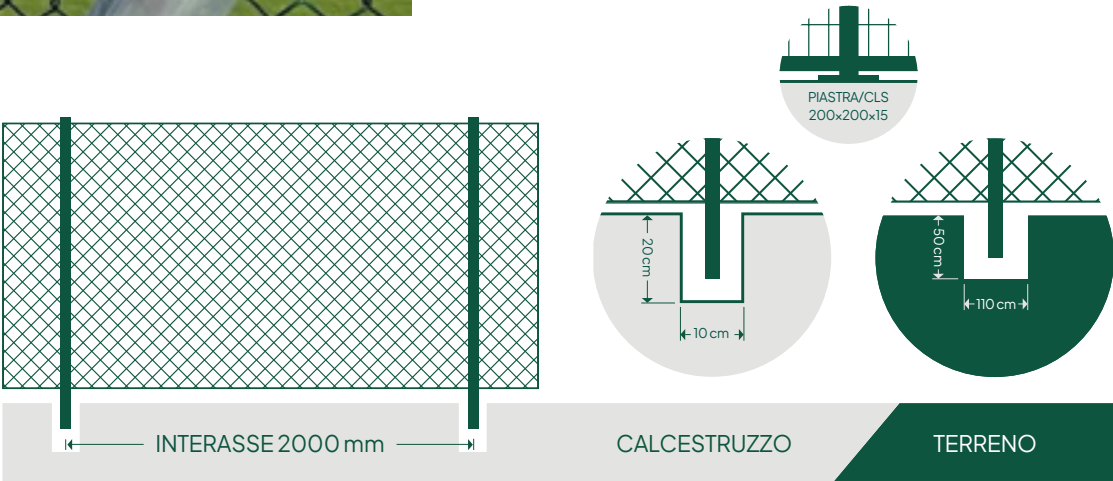

ROTOI		PALO		INGHISARE	
H	ML	SEZIONE	FILI TENSIONE	MURO	TERRENO
225	12,5	Ø 114	5	3000	3000
250	12,5	Ø 114	5	3000	3000

Colorazione disponibile a magazzino

Micaceo e altre colorazioni disponibili in quattro settimane



RETISSIMA

Eccellenza in

ogni dettaglio

Le nostre certificazioni



AUTORIZZAZIONE N. 07092601ITL



EN ISO 9001:2015 IQ-0325-12





Retissima S.r.l.

via Massimo D'Antona, 27
23893 Cassago Brianza (LC)

Tel: +39 039 8944390
Fax: +39 039 8942009
Email: retissima@retissima.it

www.retissima.it

Retissima Emilia Romagna S.r.l.

via Piemonte, 48-50
41049 Sassuolo (MO)

Tel: +39 0536 1888251
Email: retissima@retissima.it

